



STATYTOJAS :	E.Š.
PROJEKTUOTOJAS:	UAB „Metro architektūra“ Kalvarijų g. 1 LT – 09310 Vilnius. info@metroarchitektura.lt DIREKTORIUS: JULIUS BILIŪNAS
STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS :	VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, TILTO G. 6, ANYKŠČIUOSE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
ADRESAS:	TILTO G. 6, ANYKŠČIAI
ETAPAS :	PP (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
STATINIO KATEGORIJA:	NEYPATINGAS / NESUDĖTINGI
STATYBOS RŪŠIS:	REKONSTRAVIMAS

Atestato / diplomo Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
A 2123	PV:	VYTENIS EITMINAVIČIUS		2022
A 2123	PDV:	VYTENIS EITMINAVIČIUS		2022
000599	Arch.:	JULIUS BILIŪNAS		2022

STATYTOJAS :	E.Š.		2022
--------------	-------------	--	------

PRITARIU:

Savivaldybės administracijos direktorius
(jo įgaliotas asmuo)



Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Gasiuniene (parašas)
2022 08 02 (data)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS


2022-07-29; Nr.: TIL-21-07

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Projekto pavadinimas	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Tilto g. 6, Anykščiuose rekonstravimo projektas.
	Statinio pavadinimas (esamas > naujas)	1. Pastatas - Gyvenamasis namas (Unik.Nr.: 3495-2001-3018) 2. Pastatas – Garažas (Unik.Nr.: 3495-2001-3029) > Pastatas - Dirbtuvės 3. Pastatas – Veralinė (Unik.Nr.: 3495-2001-3036) > Pastatas - Dirbtuvės 4. Pastatas – Sandėlis (Unik.Nr.: 3495-2001-3040) > Pastatas - Dirbtuvės
	Statybos rūšis	1. Rekonstravimas; 2. Rekonstravimas; 3. Rekonstravimas; 4. Rekonstravimas.
	Statinio kategorija	1. Neypatingas; 2. Nesudėtingas; 3. Nesudėtingas; 4. Nesudėtingas.
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	1. Gyvenamoji (vieno buto pastatai); 2. Pagalbinio ūkio; 3. Pagalbinio ūkio; 4. Pagalbinio ūkio.
	Žemės sklypo rodikliai: Adresas Unikalus Nr. Kadastrinis Nr. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis Žemės sklypo naudojimo būdas Žemės sklypo plotas	Tilto g. 6, Anykščiai; 3403-0008-0014; 3403/0008:14; Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / Rekreacinės teritorijos 0,1899 ha

2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
	- Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimą.	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDETIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Sklypo plano schema; 3.3. Pastatų planai; 3.4. Pastatų pjūviai; 3.5. Pastatų fasadai.	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:	
	4.1. Nuosavybės dokumentai; 4.2. Žemės sklypo planas; 4.3. Kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.	
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA:	
	Pastatų su gretima urbanistine aplinka vaizdinė informacija – vizualizacijos.	
6.	KITI DUOMENYS:	
	Projektinių pasiūlymų parengimo terminai:	Pagal sutartį.
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	Pateikiamos skaitmeninės laikmenos PDF ir ADOC skaitmeninės bylos
	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1


Statytojas (užsakovas):

E [redacted] Š [redacted]
(pagal įgaliojimą Vytenis Eitminavičius)



Projektuotojas:

UAB „METRO ARCHITEKTŪRA“
Projekto vadovas
Vytenis Eitminavičius



**PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI INFORMACIJA


PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS		
2.1.1	Statytojas	E. Š.
2.1.2	Statybos vieta	Tilto g. 6, Anykščiai
2.1.3	Projekto pavadinimas	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Tilto g. 6, Anykščiuose rekonstravimo projektas
2.1.4	Statinio kategorija	Neypatingas; nesudėtingi
2.1.5	Statybos rūšis	Rekonstravimas
2.1.6	Paskirtis	Gyvenamoji (vieno buto pastatai) / Pagalbinio ūkio pastatai
2.1.7	Projektuotojas	UAB "Metro architektūra"; PV Vytenis Eitminavičius (atest Nr. A 2123)
SKLYPO APIBŪDINIMAS		
2.2.1	Situacija	Sklypas yra Anykščių miesto centrinėje dalyje, greta Šventosios upės, adresu Tilto g. 6, Anykščiai.
2.2.3	Nuosavybė	E. Š.
2.2.4	Žemės sklypo naudojimo paskirtis	Kita
2.2.5	Žemės sklypo naudojimo būdas	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Rekreacinės teritorijos.
2.2.6	Sklypo plotas	0,1899 ha

ATESTATO NR.		architektūra metro UAB "Metro architektūra" Kalvarijų g. 1-4.4, Vilnius, LT-09310 info@metroarchitektura.lt				OBJEKTAS: Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Tilto g. 6, Anykščiuose rekonstravimo projektas.			
A 2123	PV/PDV	Vytenis Eitminavičius	2022		DOKUMENTAS:		LAIDA		
	Arch.	Julius Bilionas	2022		PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0		
	Arch.	Paulius Kisielis	2022						
	Arch.	Justina Kovarskaitė	2022						
ETAPAS	UŽSAKOVAS:							LAPAS	LAPŲ
PP	E.Š.					-		1	9

ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJOS



	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		2	9

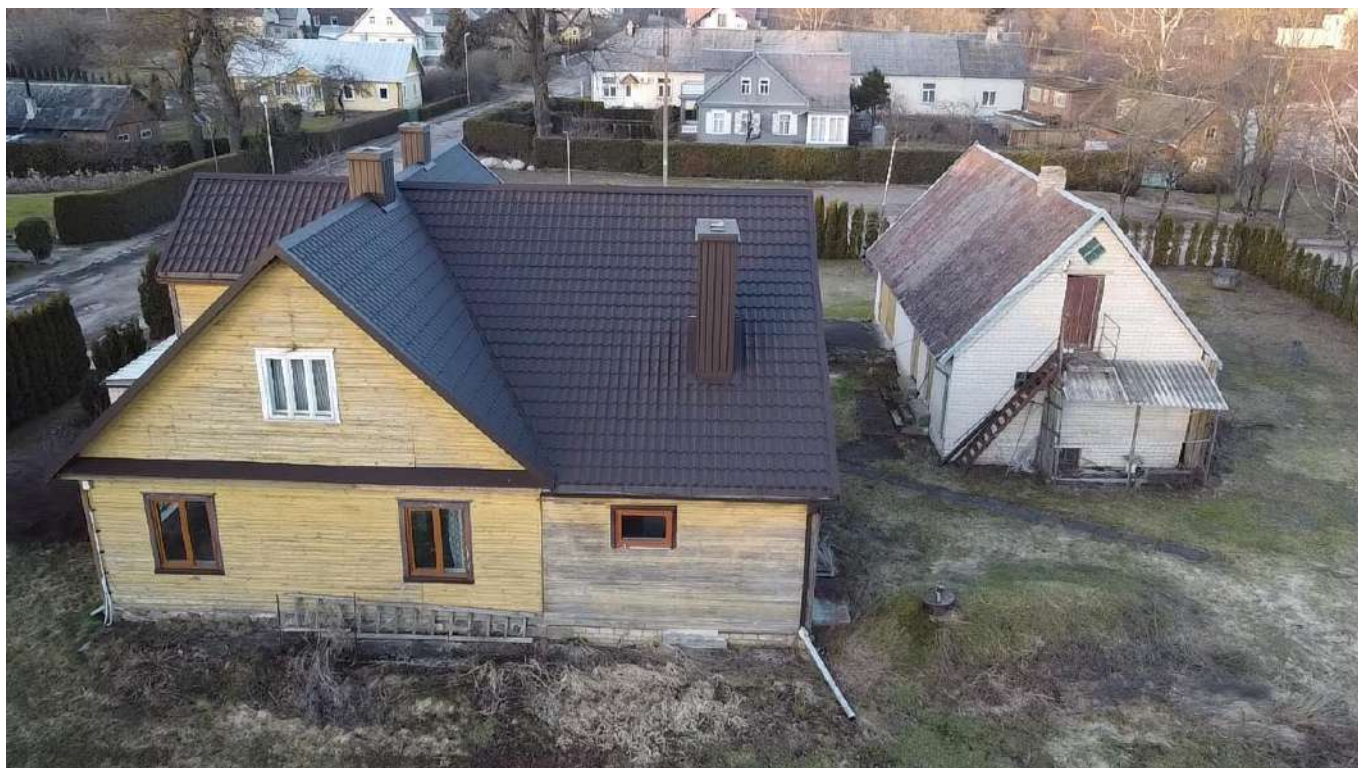

	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		3	9



	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		4	9



PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. SKLYPO SPRENDINIAI / SAUGOMOS TERITORIJOS APRAŠAS

Sklypas Tilto g. 6, Anykščiuose patenka į saugomas teritorijas:

- Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis, Anykščių regioninis parkas;
- Anykščių miesto istorinė dalis (17071).

Žemės sklypas (unikalus Nr. 3403-0008-0014) patenka į Anykščių senamiesčio urbanistinį draustinį, kraštovaizdžio atnaujinamojo (GEr) tvarkymo zoną, kurioje svarbūs etnokultūrinio kraštovaizdžio elementai tvarkomi renovavimo ir imitavimo priemonėmis pagrįstu būdu. Šio draustinio tikslas išsaugoti Anykščių miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir pavienių sklypų užstatymo tipą, kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, tradicinę architektūrinę išraišką. Šioje zonoje vykdant pertvarkymus pagrindinis tikslas yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio išsaugojimas. Projektuojant saugomas esamas užstatymo charakteris. Pastatai artimi tradicinei regioninei architektūrai, mažaaukščiai su dvišlaičiu stogu.

Patys rekonstruojami pastatai nėra kultūros paveldo statiniai.

Į sklypą įvažiuojama esamu įvažiavimu vakarų pusėje iš Tilto gatvės.

Sklype projektuojamos 8 parkavimo vietos. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimai užtkrinami.

	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		5	9

3.2 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI: STATINIO TŪRINIAI, APDAILOS, PLANO SPRENDINIAI


Pastatai rekonstruojami esamų pastatų vietoje. Rekonstruojamų vienbučio gyvenamojo namo (unik.nr. 3495-2001-3018) ir pagalbinio ūkio pastatų (unik.nr. 3495-2001-3029; unik.nr. 3495-2001-3036; unik.nr. 3495-2001-3040) būsima paskirtis nekeičiama.

Vienbutis gyvenamasis namas - vieno aukšto su rūsiu ir mansarda. Pastatas atitinka tradicinę vietovei būdingą architektūrinę išraišką. Stogai simetriško silueto.

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai vieno aukšto su antresolėmis. Pastatui (unik.nr. 3495-2001-3029) priskiriamas ir rūsys. Planai stačiakampio plano. Stogai dvišlaičiai, simetriško silueto. Pastatai artimi tradicinei regioninei architektūrai.

Fasadų apdailai numatoma naudoti dažytas (RAL 6004) medžio dailylentes. Stogo danga – pilkos spalvos (RAL 7004) valcuotos skardos lakštai. Langai mediniai.

TERITORIJAI BŪDINGA VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ "MIESTO NAMŲ" UŽSTATYMO SCHEMA:

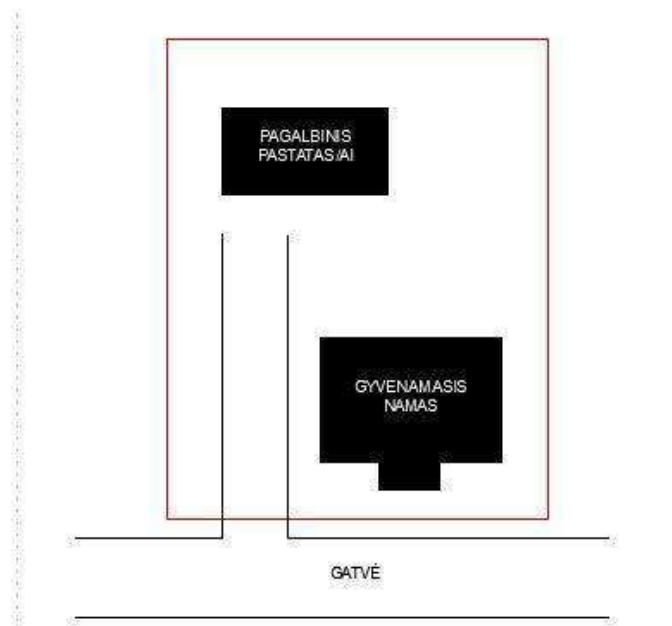

Gyvenamasis namas statomas prie gatvės, su dažnai išreikštu įėjimu - prieangiu ar veranda. Giliau kieme statomi pagalbiniai pastatai - garažai, virtuvėlės, dirbtuvės ir pan.

Gyvenamieji namai su vyraujančiais puošybos elementais - pvz. baltais langų apvadais, langinėmis, kita spalva išreikštais karnizais, balkonų ar prieangių turėklų pjaustiniais. Dažniausiai fasadai apkalti horizontaliomis medžio dailylentėmis.

Tuo tarpu, kiemo pagalbiniai pastatai paprastesni, kuklesni, mažiau puošybos elementų. Durims ar garažo vartams būdingas piešinys "eglutė". Pagalbinių pastatų fasadai dažnai apkalami vertikaliomis medžio dailylentėmis, perdengiant vieną su kita, arba tarpus apkalant lentjuostėmis.

	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		6	9



Anykščių miesto istorinės dalies, pagalbinių pastatų apdailos pavyzdžiai

4 KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

Numatoma pastato konstrukcinė schema: Medinio karkaso arba mūrinės sienos, medžio konstrukcijos stogai. Detalūs konstrukciniai sprendiniai bus projektuojami rengiant techninį darbo projektą.

5 INŽINERINIAI TINKLAI

Inžinerinių tinklų sprendiniai bus projektuojami rengiant techninį darbo projektą.

6 BENDRIEJI RODIKLIAI:

SKLYPAS:	<i>Esama</i>	<i>Po rekonstrukcijos</i>
Sklypo plotas:	1899 m ²	1899 m ²
Užstatymo tankumas:	12 %	14 %
Užstatymo intensyvumas:	13 %	15 %

	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		7	9


PASTATAS NR. 01 (unik.nr. 3495-2001-3018) - Rekonstruojamas gyvenamasis namas	Esama	Po rekonstrukcijos	
Pastato užstatomas plotas	153	138	
Pastato bendrasis plotas	206,20	178,11	
Pastato naudingas plotas	166,13	153,97	
Rūsio planas	20,23	24,14	
Pastato tūris	713	621	
Aukštų skaičius	1+M	1+M	
Pastato aukštis	7,50	7,65	
Butų skaičius	1	1	
Energinio naudingumo klasė	-	B	
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	
Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	II	
PASTATAS NR. 02 (unik.nr. 3495-2001-3029) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas	Esama	Po rekonstrukcijos	
Pastato užstatomas plotas	23	44,54	
Pastato bendrasis plotas	-	134,99	
Rūsio planas	-	93,38	
Pastato tūris	52	222	
Aukštų skaičius	1	1	
Pastato aukštis	6,50	6,60	
Energinio naudingumo klasė	-	B	
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	
Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	II	
PASTATAS NR. 03 (unik.nr. 3495-2001-3036) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas	Esama	Po rekonstrukcijos	
Pastato užstatomas plotas	23	34,26	
Pastato bendrasis plotas	-	32,52	
Rūsio planas	-	-	
Pastato tūris	52	171	
Aukštų skaičius	1	1	
Pastato aukštis	6,50	6,60	
Energinio naudingumo klasė	-	B	
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	
Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	II	
	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		8	9

PASTATAS NR. 04 (unik.nr. 3495-2001-3040) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas	<i>Esama</i>	<i>Po rekonstrukcijos</i>
Pastato užstatomas plotas	19	35,55
Pastato bendrasis plotas	-	32,52
Rūsio planas	-	-
Pastato tūris	44	177
Aukštų skaičius	1	1
Pastato aukštis	6,50	6,60
Energinio naudingumo klasė	-	B
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C
Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	II


PV (atest. Nr. A 2123) Vytenis Eitminavičius



	KOMPLEKAS:	LAPAS	LAPŲ
		9	9

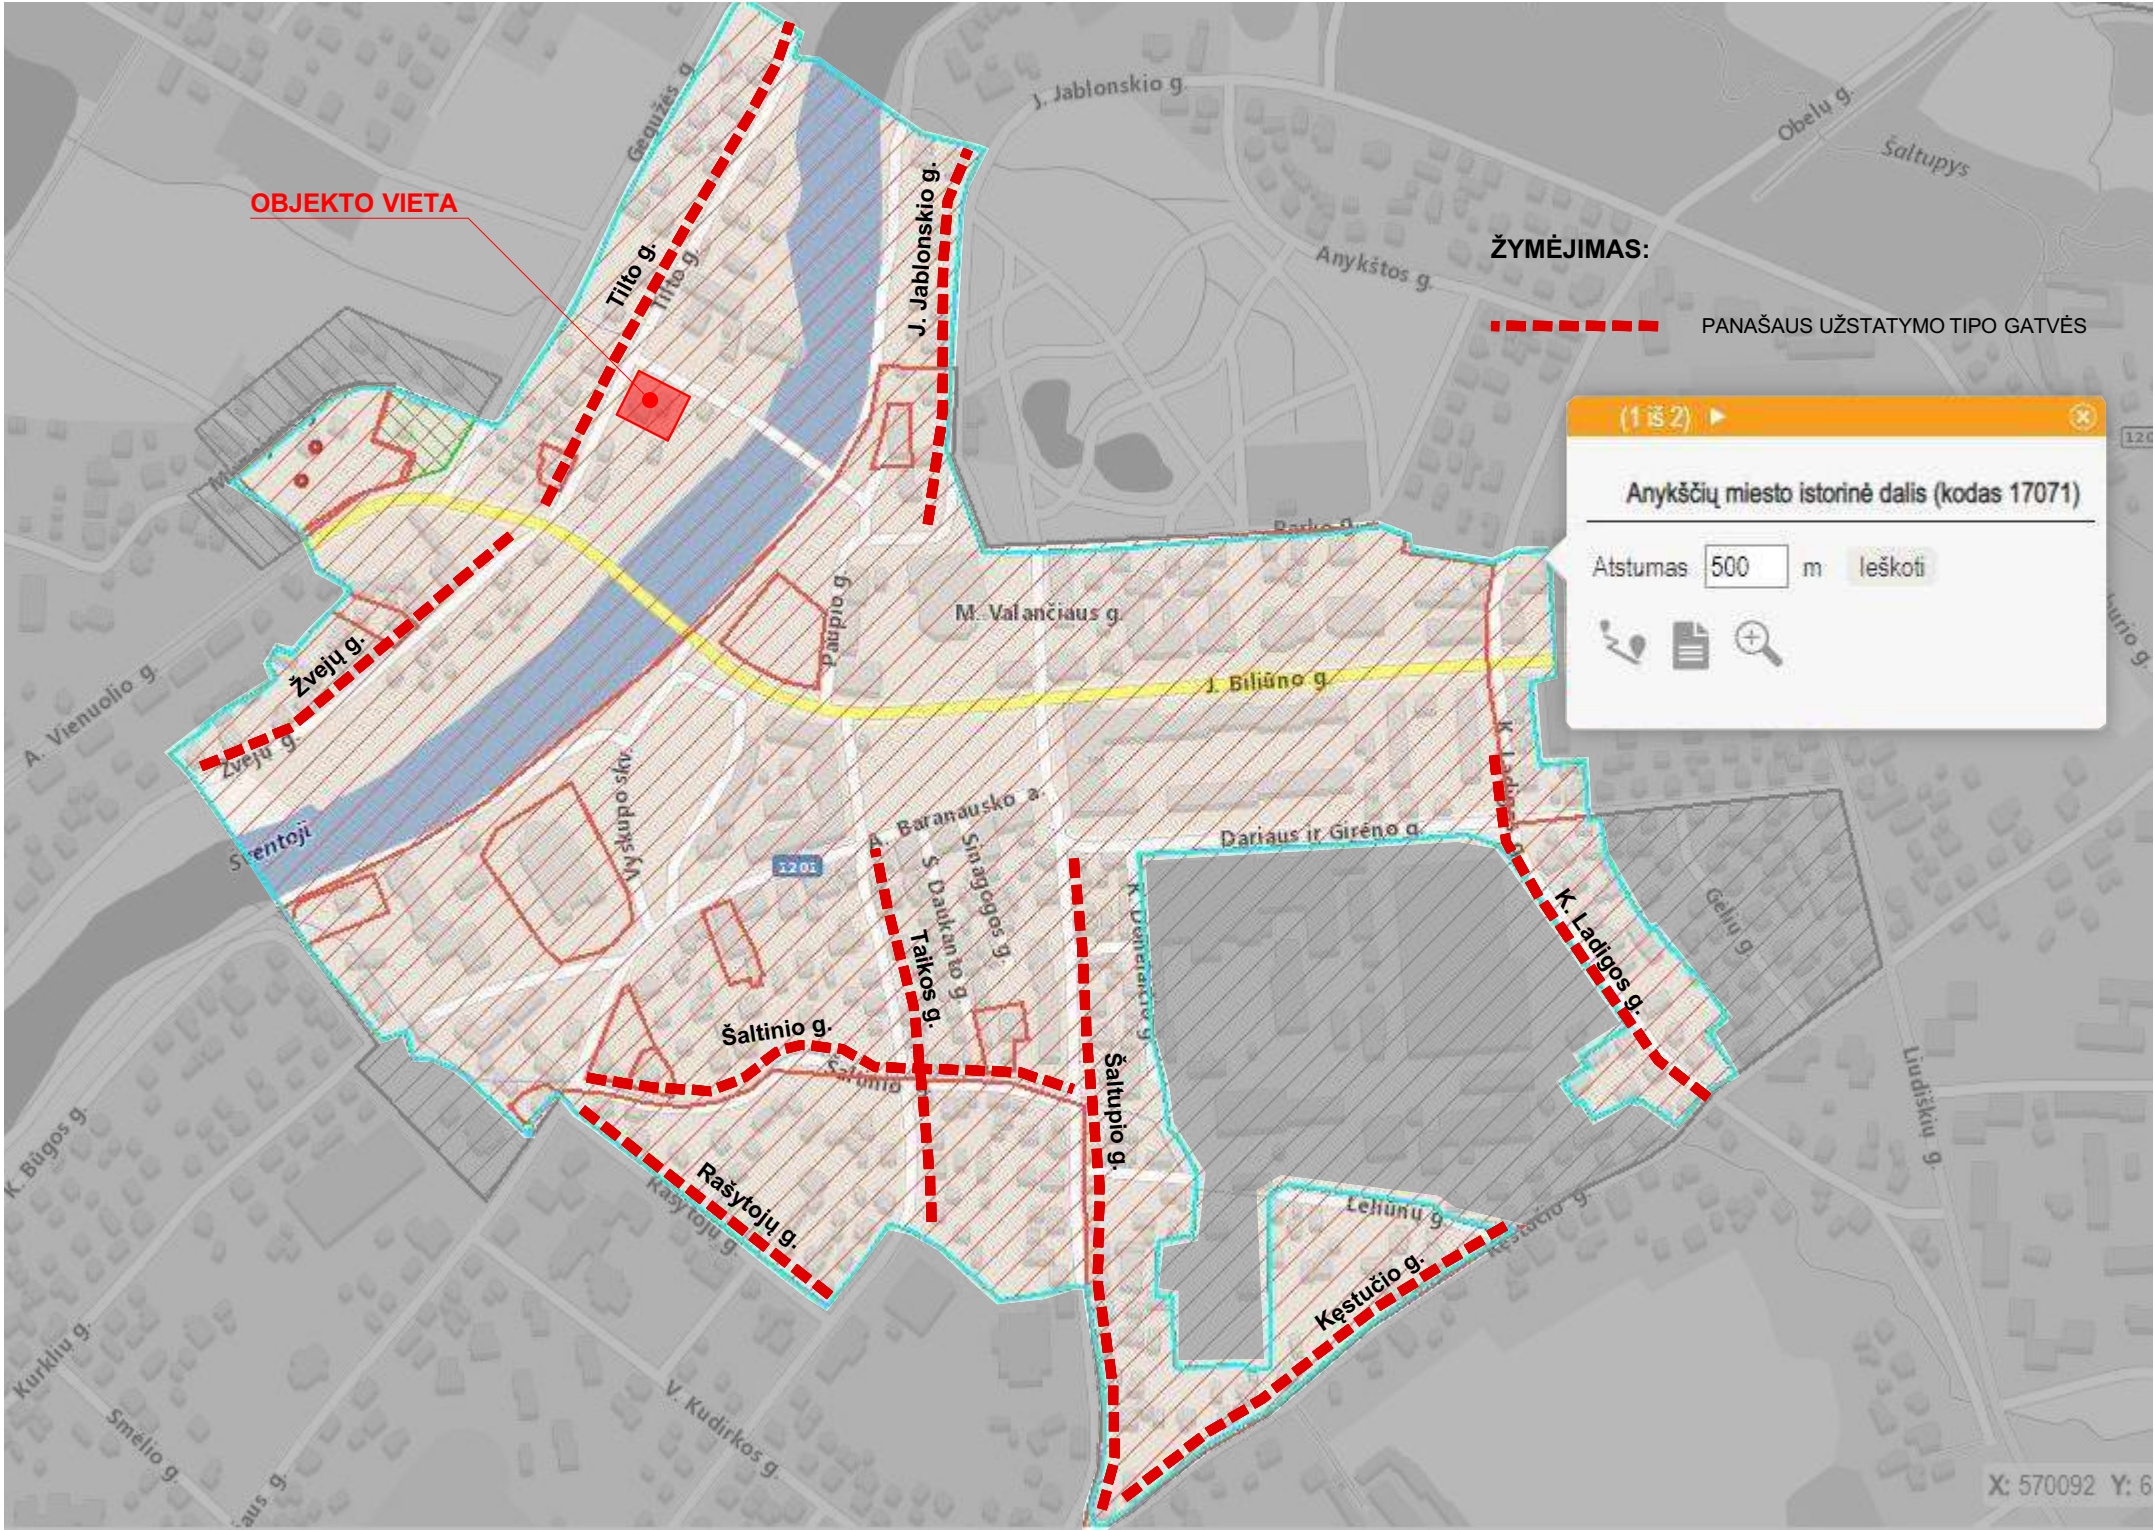

ANYKŠČIŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES SCHEMA

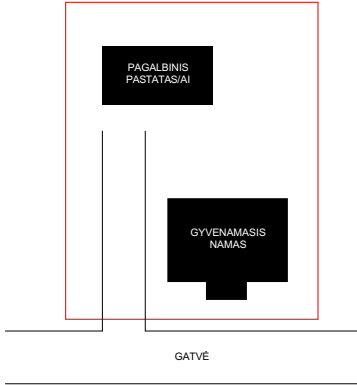

TERITORIJAI BŪDINGA VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ "MIESTO NAMŲ" UŽSTATYMO SCHEMA

Gyvenamasis namas statomas prie gatvės, su dažnai išreikštu jėjimu - prieangiu ar veranda. Giliau kieme statomi pagalbiniai pastatai - garažai, virtuvėlės, dirbtuvės ir pan.

Gyvenamieji namai su vyraujančiais puošybos elementais - pvz. baltais langų apvadais, langinėmis, kita spalva išreikštais karnizais, balkonų ar prieangių turėklų pjaustiniais. Dažniausiai fasadai apkalti horizontaliomis medžio dailylentėmis.



Tuo tarpu, kiemo pagalbiniai pastatai paprastesni, kuklesni, mažiau puošybos elementų. Durims ar garažo vartams būdingas piešinys "eglutė". Pagalbinių pastatų fasadai dažnai apkalami vertikaliomis medžio dailylentėmis, perdengiant vieną su kita, arba tarpus apkalant lentjuostėmis.



Laida	Projekto Nr.	Projekto etapas	Atest. Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Data	Užsakovas/Statytojas:	Objekto pavadinimas:	Mastelis	Brėžinio pavadinimas:	Lapas
0	-	-		PV	Vytenis Eitminavičius		2022-06-30	E.Š.	Gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Tiltų g. 6, Anykščiuose rekonstravimo projektas		SITUACIJOS ANALIZĖ	1/20
				Architektas	Julius Biliūnas		2022-06-30					
				Architektas	Paulius Kisielis		2022-06-30					
				Architektas	Justina Kovarskaitė		2022-06-30					

K. Ladigos g.



Taikos g.



Žvejų g.



Tilto g.



J. Jablonskio g.




Šaltinio g.



Kęstučio g.



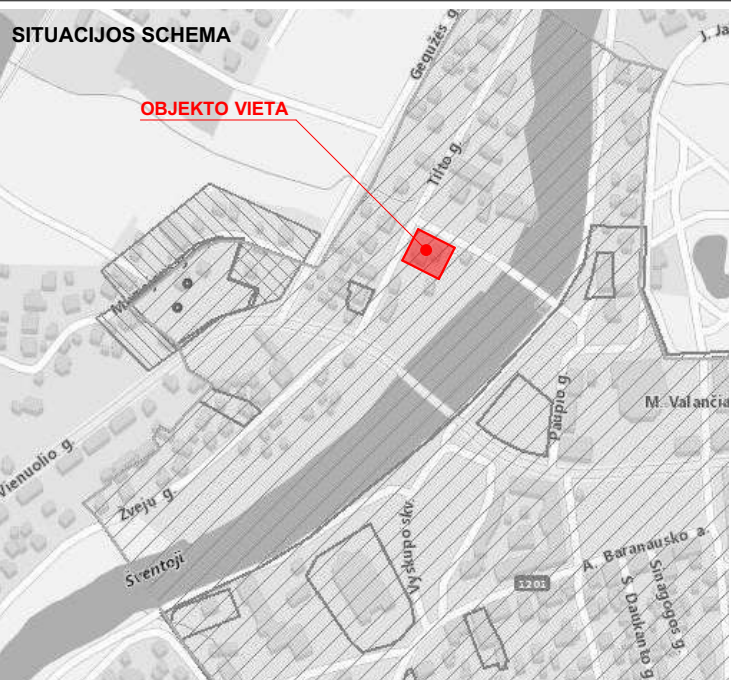


BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI (Tilto g. 6):

Pavadinimas	Mato vnt.	Esamas rodiklis	Projektuojamas rodiklis
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	1899	1899
2. sklypo užstatymo tankumas	%	13	15
3. sklypo užstatymo tankumas	%	12	14
II. PASTATAI			
PASTATAS NR. 01 (unik.nr. 3495-2001-3018) - Rekonstruojamas gyvenamasis namas			
1. Pastato užstatomas plotas	m ²	153	138
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	206,20	178,11
3. Pastato naudingas plotas	m ²	166,13	153,97
4. Rūsio plotas	m ²	20,23	24,14
5. Pastato tūris	m ³	713	621
6. Aukštų skaičius	vnt.	1+M	1+M
7. Pastato aukštis	m	7,50	7,65
8. Butų skaičius	vnt.	1	1
9. Energetinio naudingumo klasė	-	-	B
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]	-	-	C
11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II	II
PASTATAS NR. 02 (unik.nr. 3495-2001-3029) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas			
1. Pastato užstatomas plotas	m ²	23	44,54
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	-	134,99
3. Pastato naudingas plotas	m ²	-	41,61
4. Rūsio plotas	m ²	-	93,38
5. Pastato tūris	m ³	52	222
6. Aukštų skaičius	vnt.	1	1
7. Pastato aukštis	m	6,50	6,60
8. Energetinio naudingumo klasė	-	-	B
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]	-	-	C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II	II
PASTATAS NR. 03 (unik.nr. 3495-2001-3036) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas			
1. Pastato užstatomas plotas	m ²	23	34,26
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	-	32,52
3. Pastato naudingas plotas	m ²	-	32,52
4. Rūsio plotas	m ²	-	-
5. Pastato tūris	m ³	52	171
6. Aukštų skaičius	vnt.	1	1
7. Pastato aukštis	m	6,50	6,60
8. Energetinio naudingumo klasė	-	-	B
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]	-	-	C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II	II
PASTATAS NR. 04 (unik.nr. 3495-2001-3040) Rekonstruojamas pagalbinio ūkio paskirties pastatas			
1. Pastato užstatomas plotas	m ²	19	35,55
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	-	32,52
3. Pastato naudingas plotas	m ²	-	32,52
4. Rūsio plotas	m ²	-	-
5. Pastato tūris	m ³	44	177
6. Aukštų skaičius	vnt.	1	1
7. Pastato aukštis	m	6,50	6,60
8. Energetinio naudingumo klasė	-	-	B
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]	-	-	C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II	II

EKPSPLIKACIJA:

01. Rekonstruojamas gyvenamasis namas (unik.nr. 3495-2001-3018)
02. Rekonstruojamas ūkinis pastatas - Garažas (unik.nr. 3495-2001-3029) į Dirbtuves
03. Rekonstruojamas ūkinis pastatas - Viralinė (unik.nr. 3495-2001-3036) į Dirbtuves
04. Rekonstruojamas ūkinis pastatas - Sandėlis (unik.nr. 3495-2001-3040) į Dirbtuves
05. Automobilių saugojimo aikštelė (8 vietos)
06. Terasos


Rekonstrukcijos planas

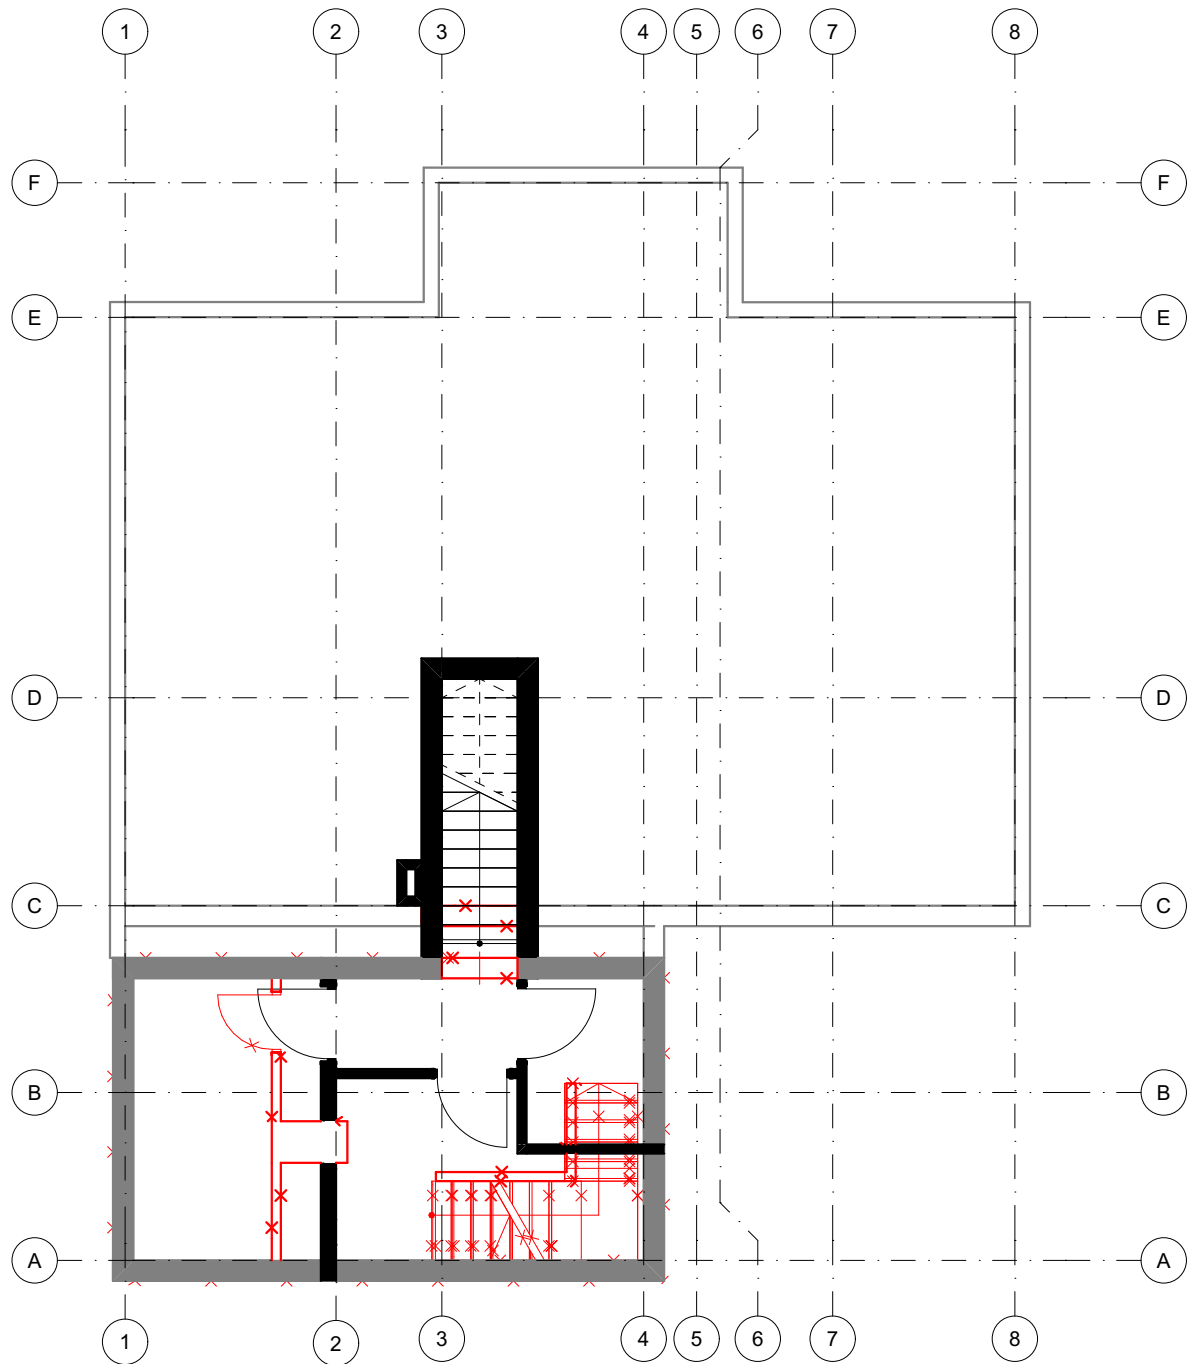

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:


-  Esama
-  Griaunama
-  Projektuojama

Planas po rekonstrukcijos

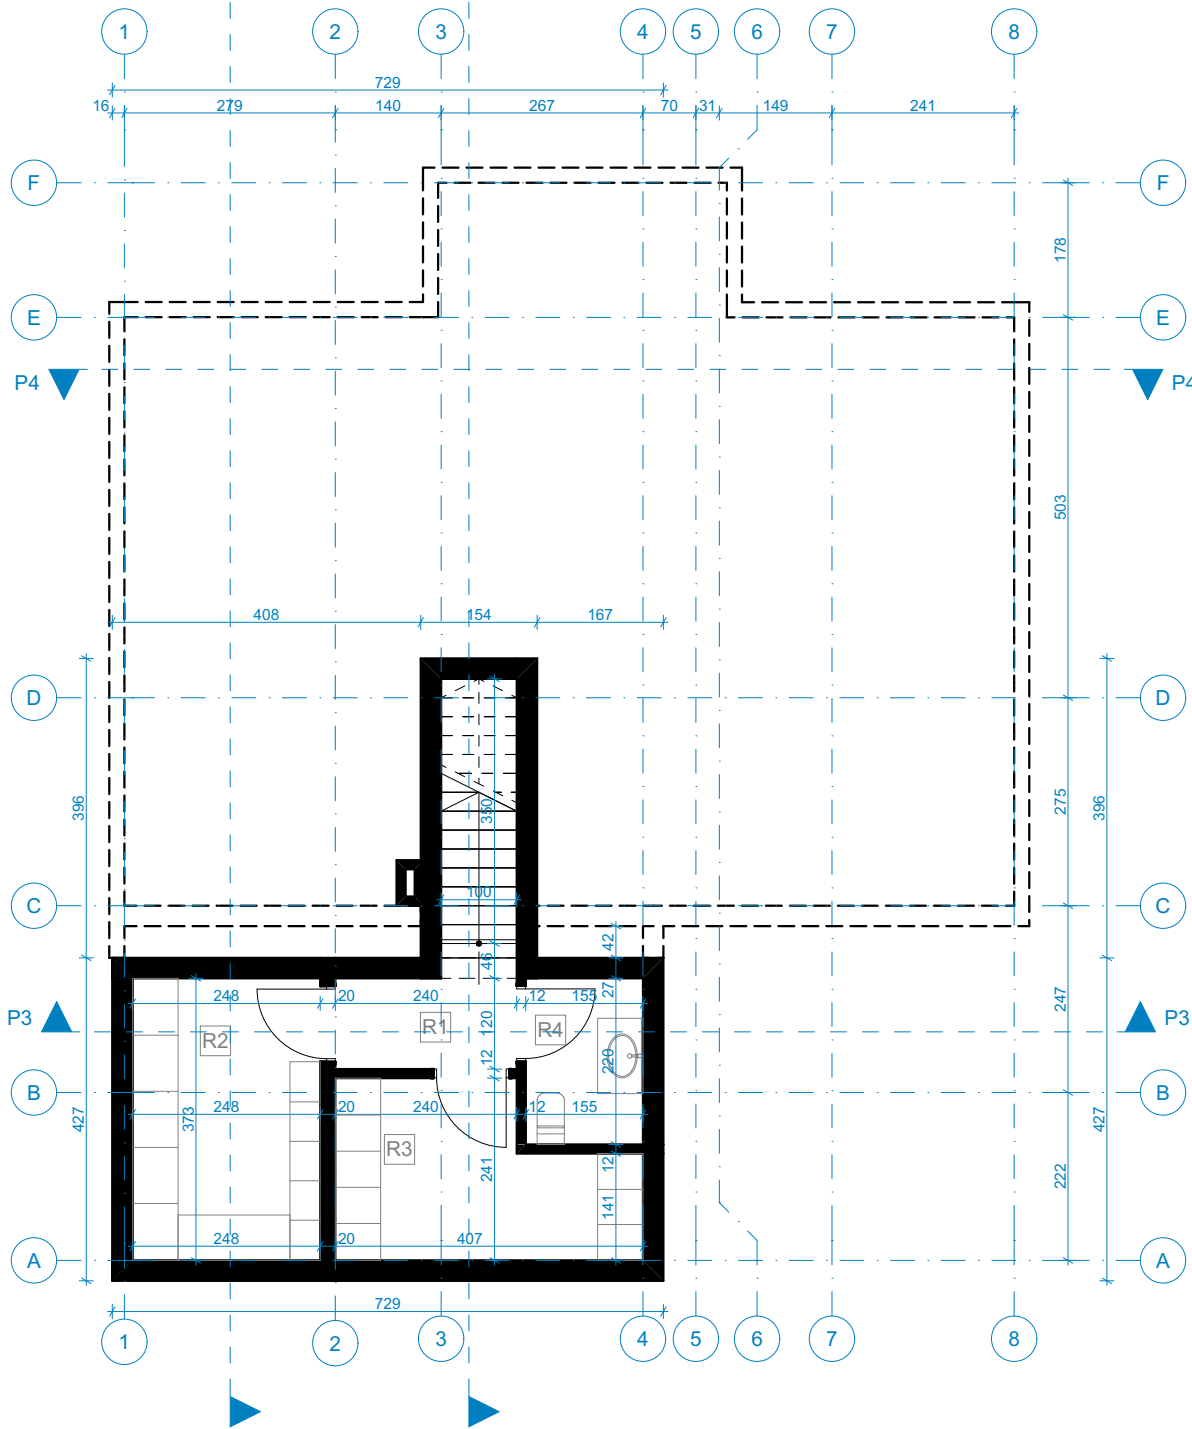

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR. 01)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R1	Koridorius	3,34
R2	Katilinė	9,25
R3	Skalbykla	8,14
R4	San. mazgas	3,41
VISO AUKŠTE:		24,14 m²


Rekonstrukcijos planas

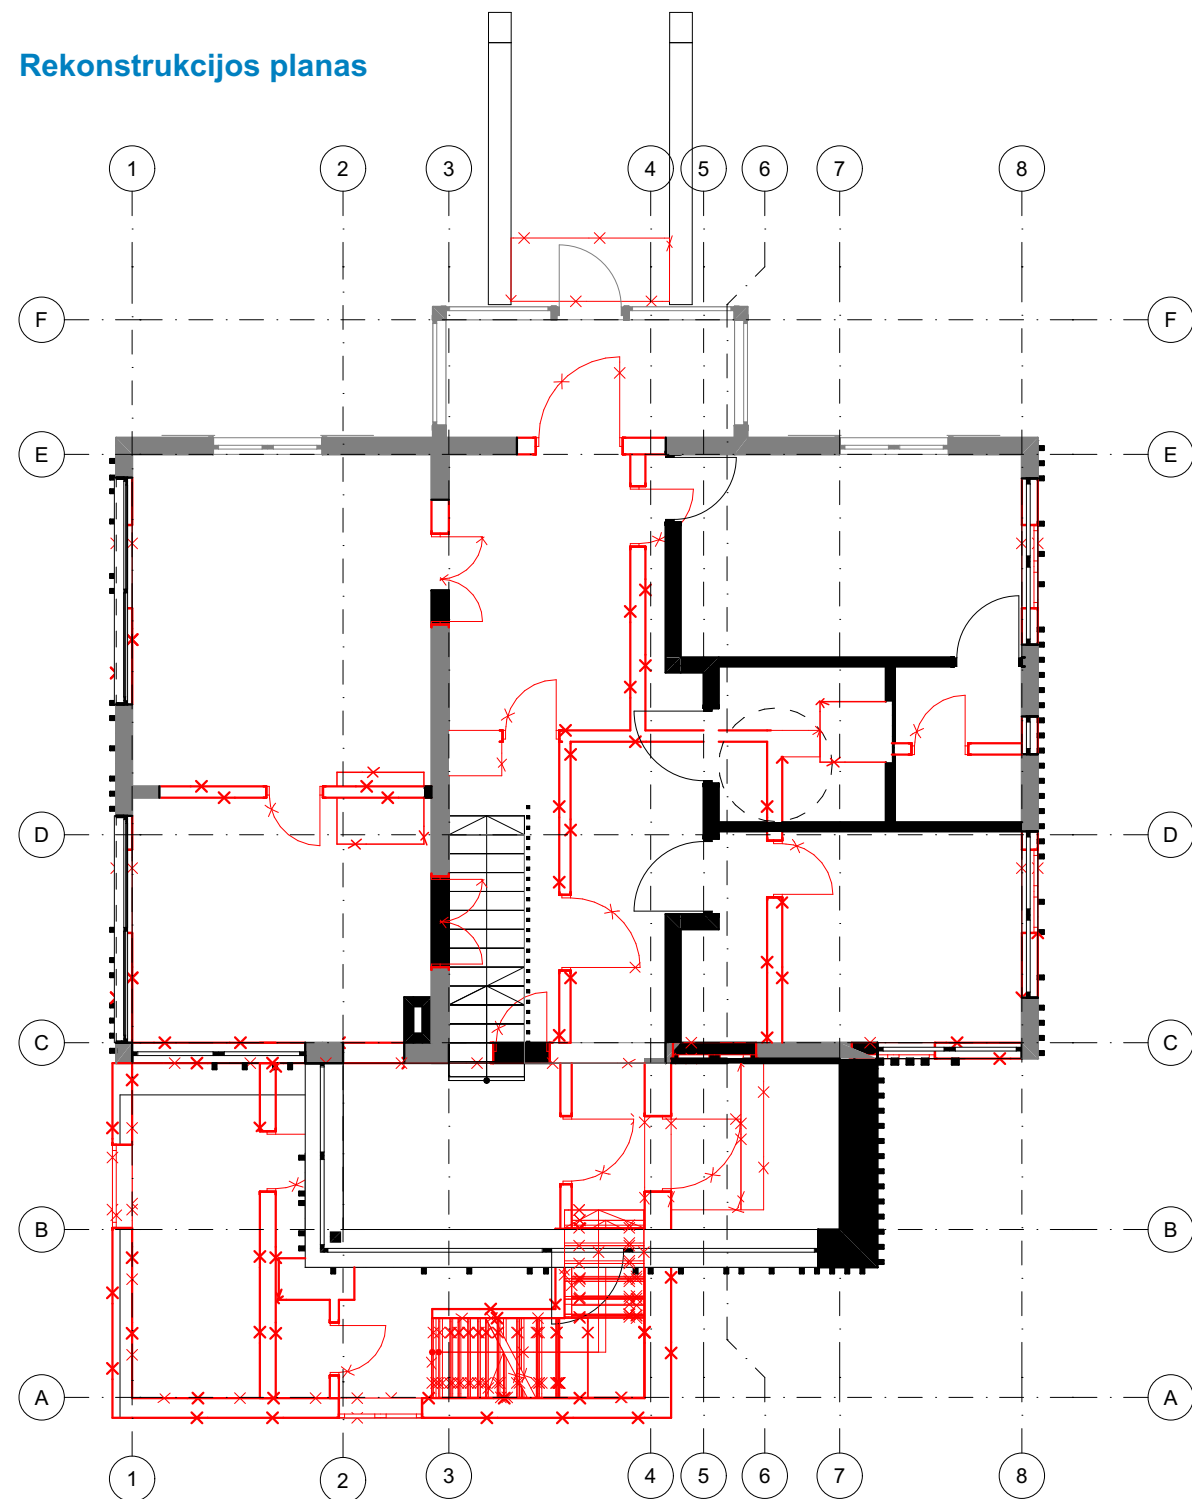

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:


-  Esama
-  Griaunama
-  Projektuojama

Planas po rekonstrukcijos

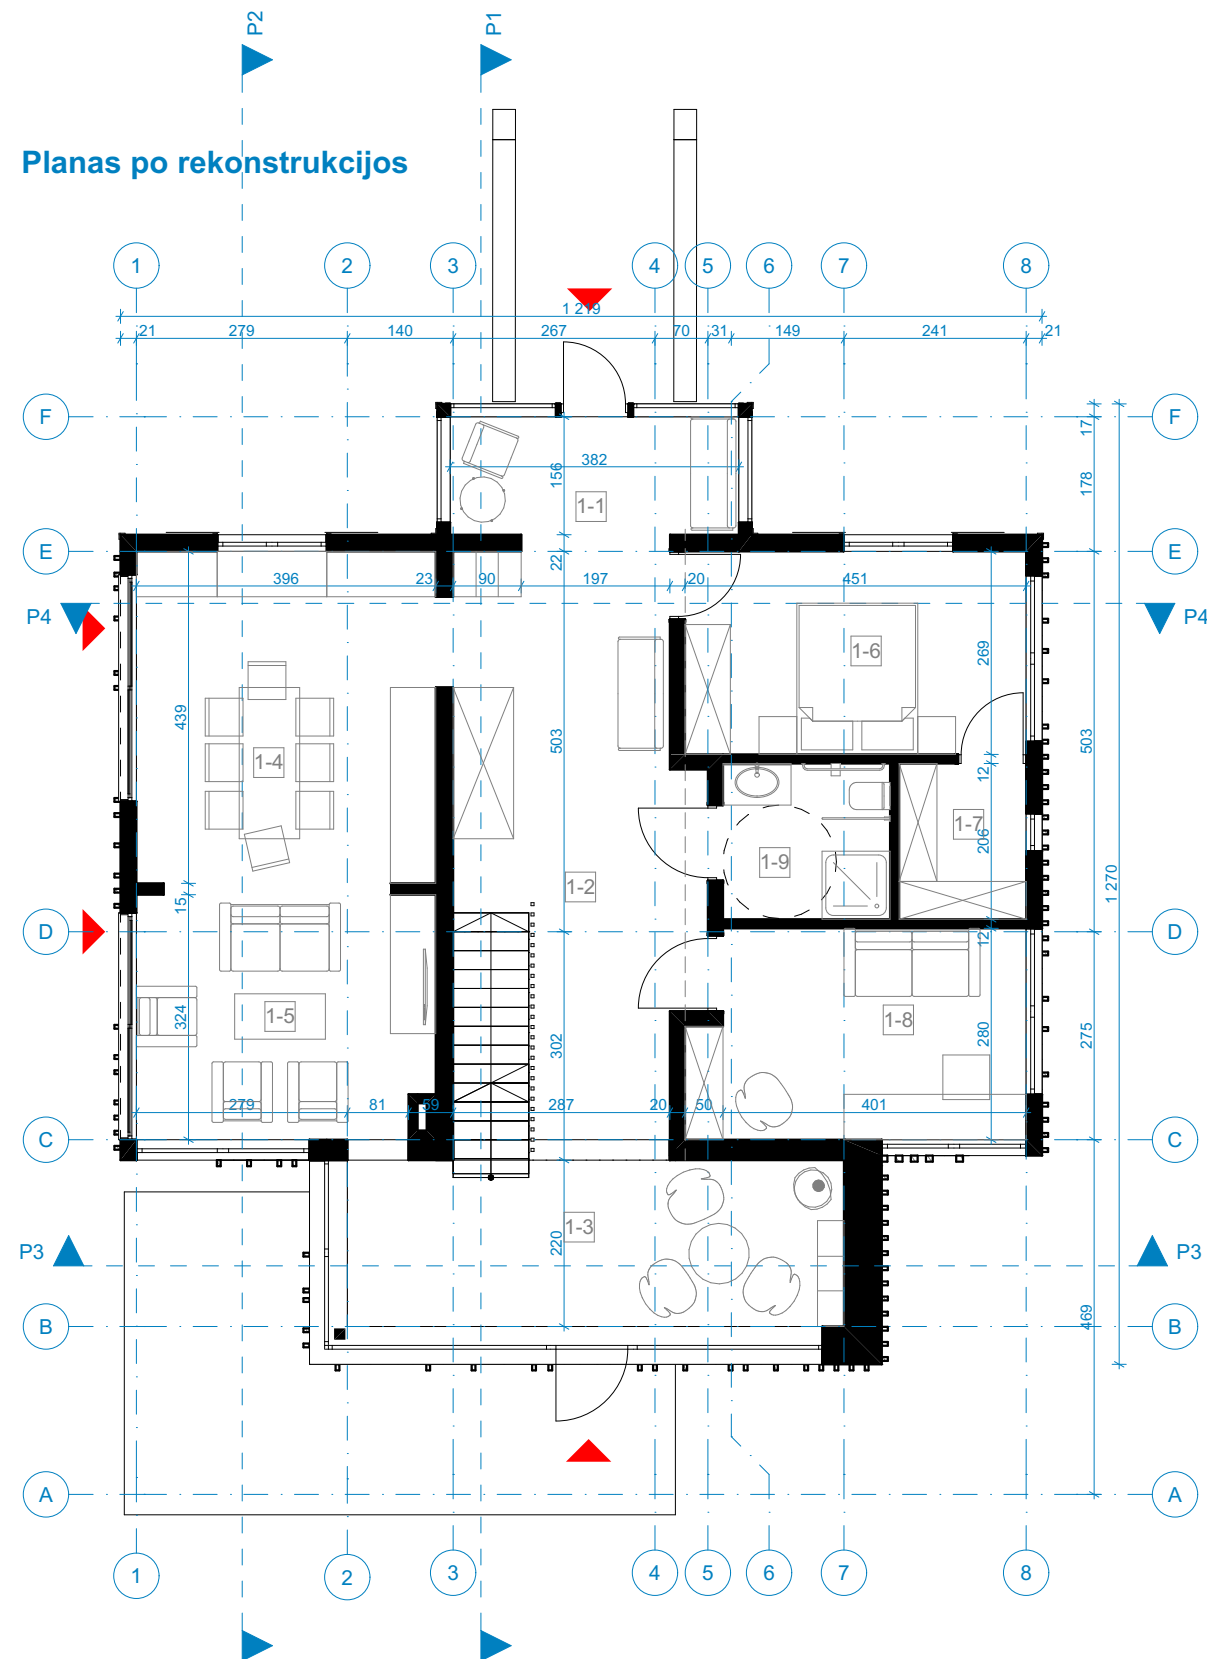

1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR. 01)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1-1	Veranda	5,96
1-2	Holas	21,85
1-3	Veranda	16,56
1-4	Virtuvė/Valgomasis	18,20
1-5	Svetainė	13,11
1-6	Svečių kambarys	12,12
1-7	Drabužinė	3,46
1-8	Darbo kambarys	12,08
1-9	San. mazgas	4,55
VISO AUKŠTE:		107,89 m²


Rekonstrukcijos planas

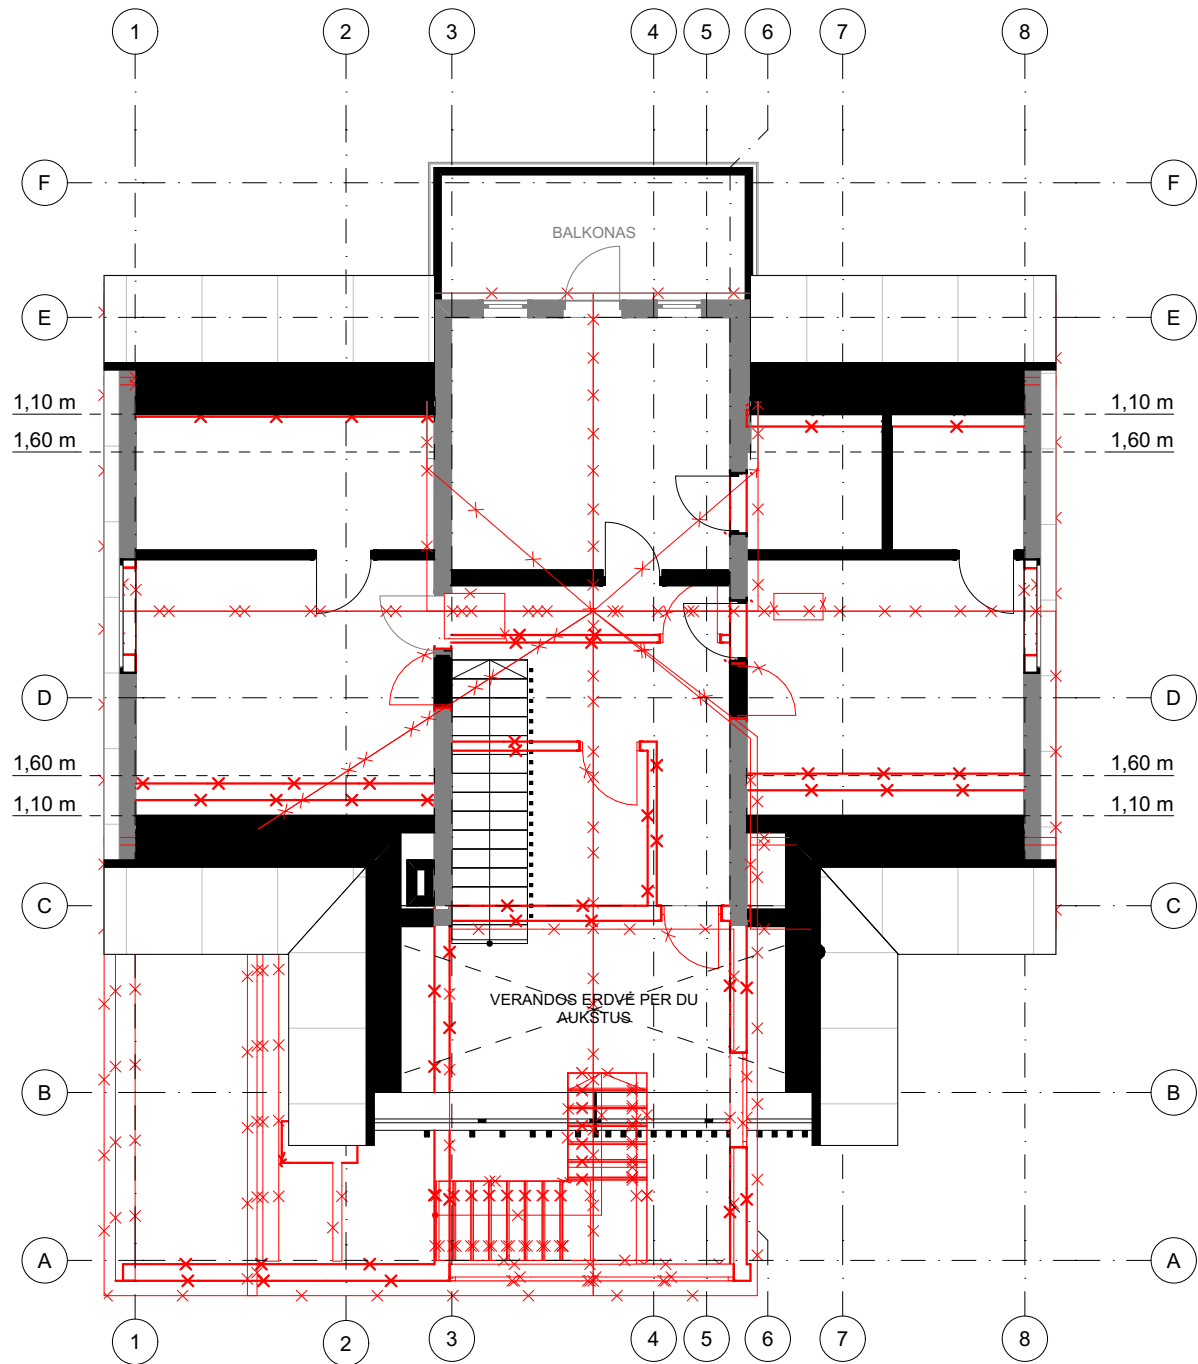





SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Esama
- Griaunama
- Projektuojama


Planas po rekonstrukcijos

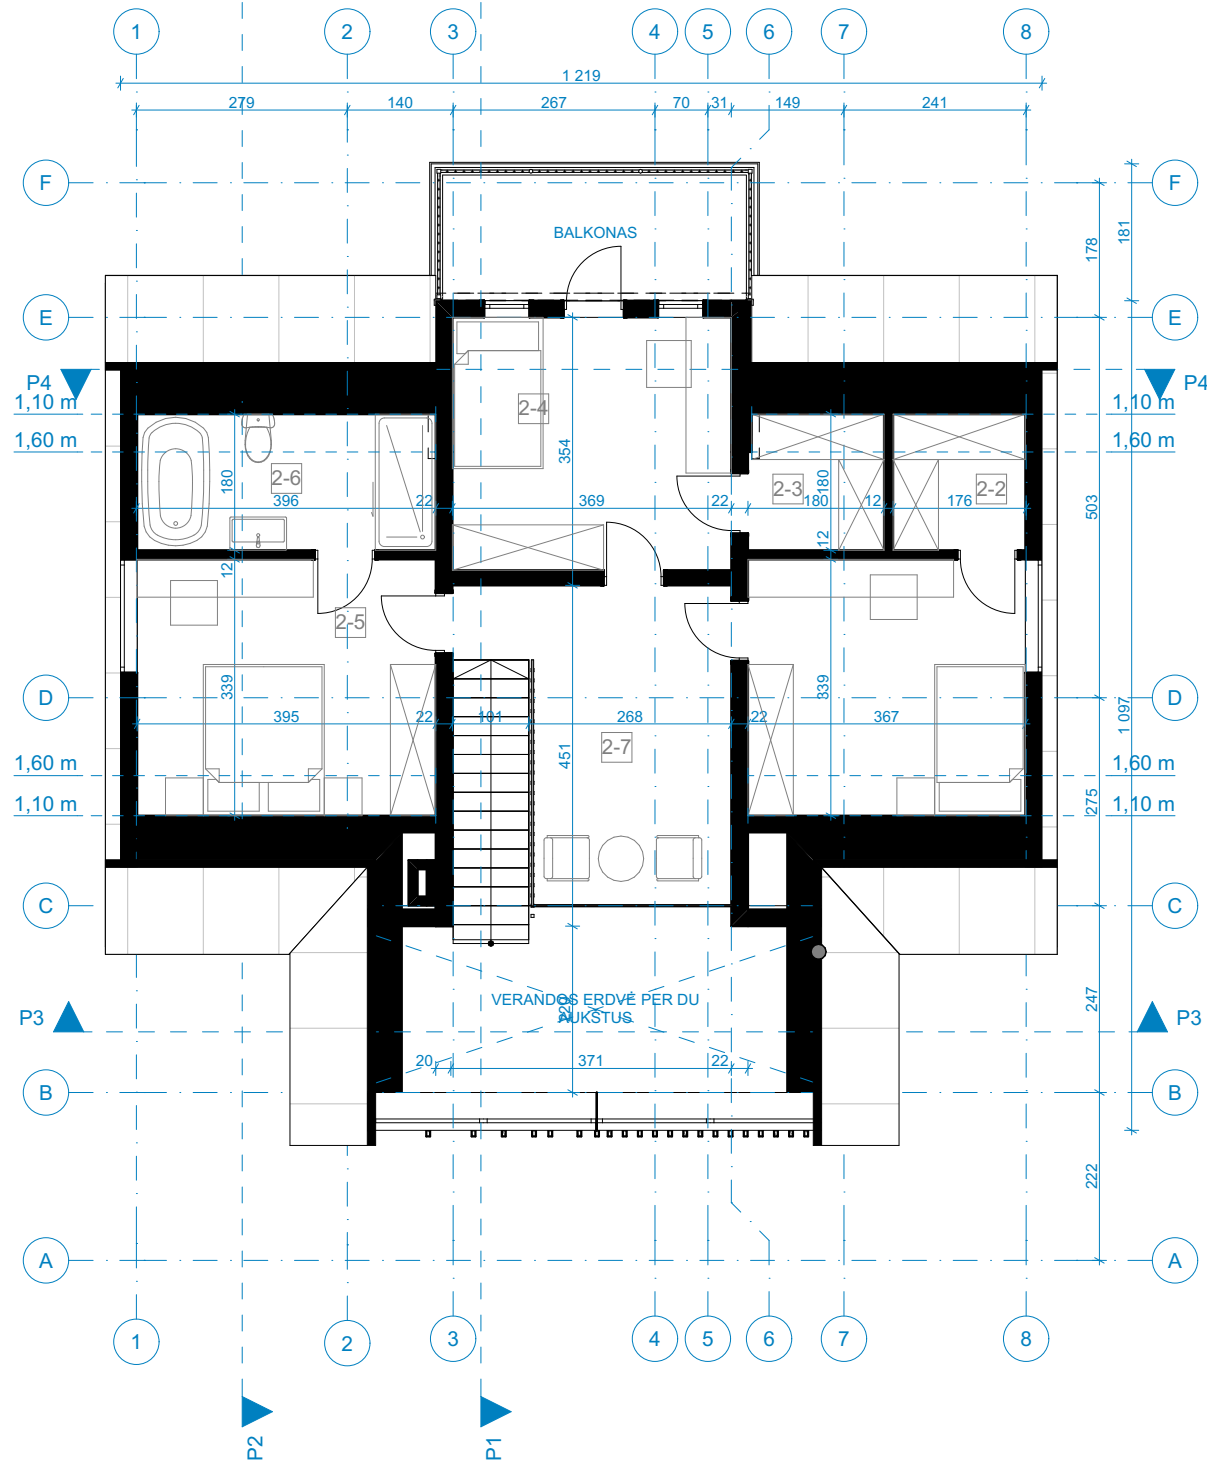


2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR. 01)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
2-2	Drabužinė	2,28
2-3	Drabužinė	2,28
2-4	Miegamasis kambarys	12,34
2-5	Miegamasis kambarys	11,30
2-6	Vonia	5,14
2-7	Gyvenamoji zona	12,74
		46,08 m²
VISO AUKŠTE:		

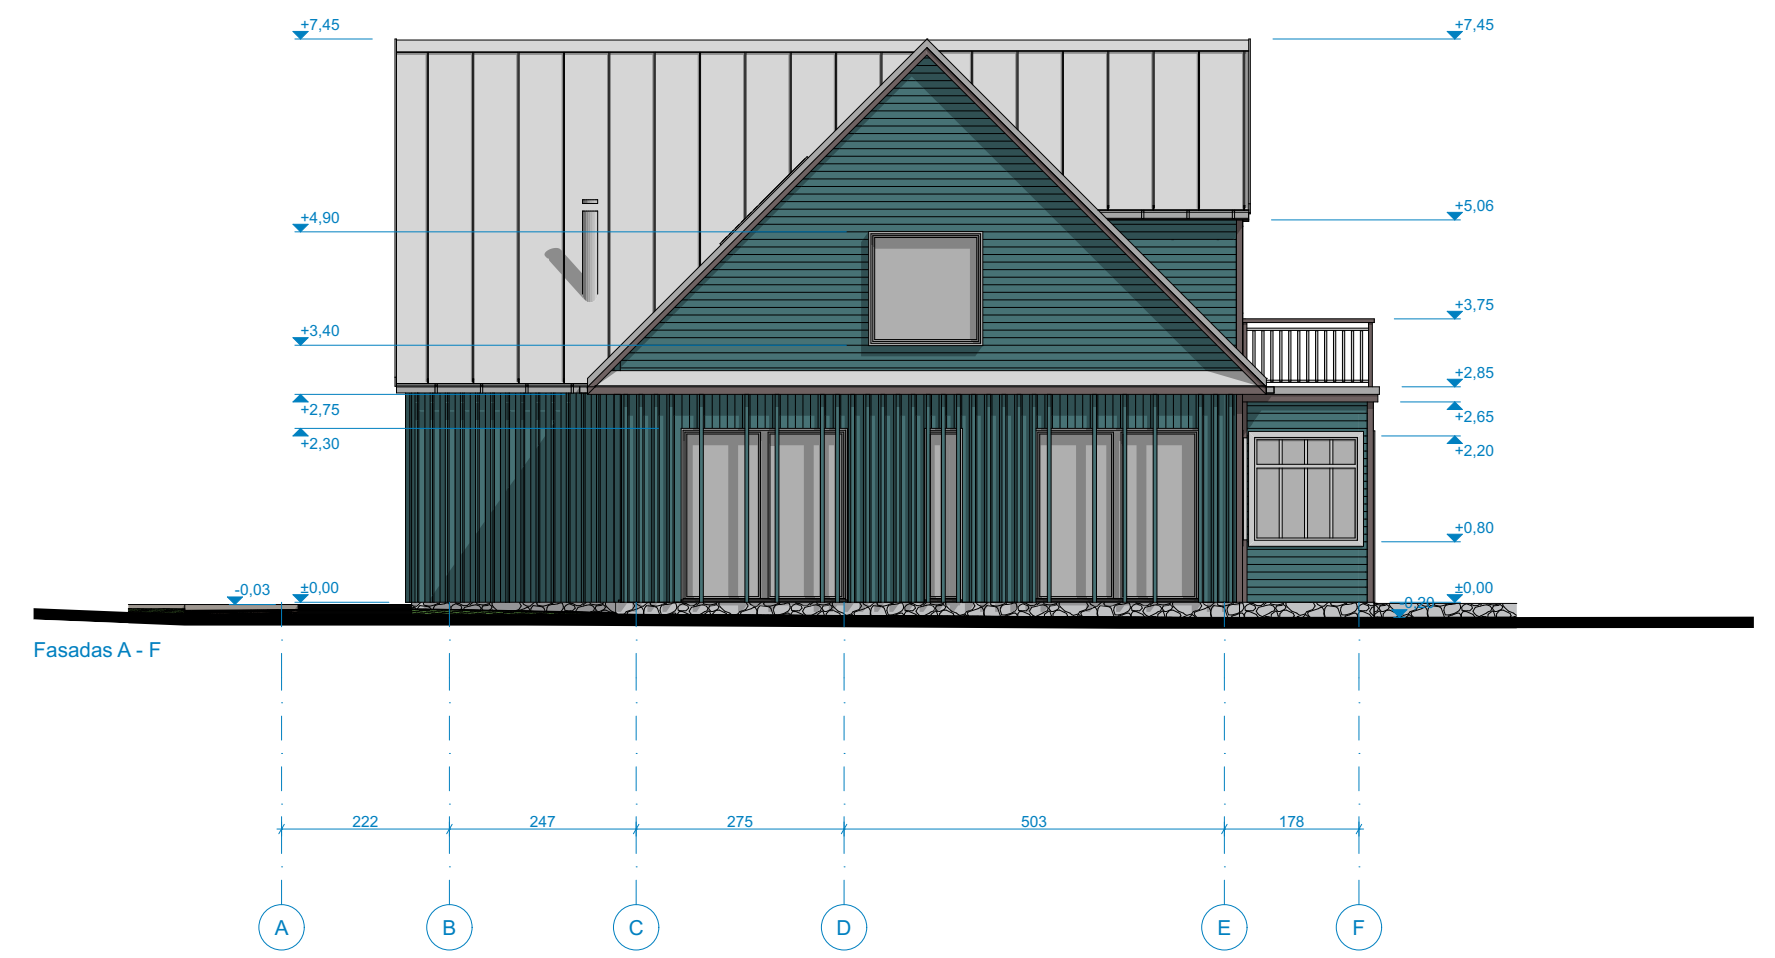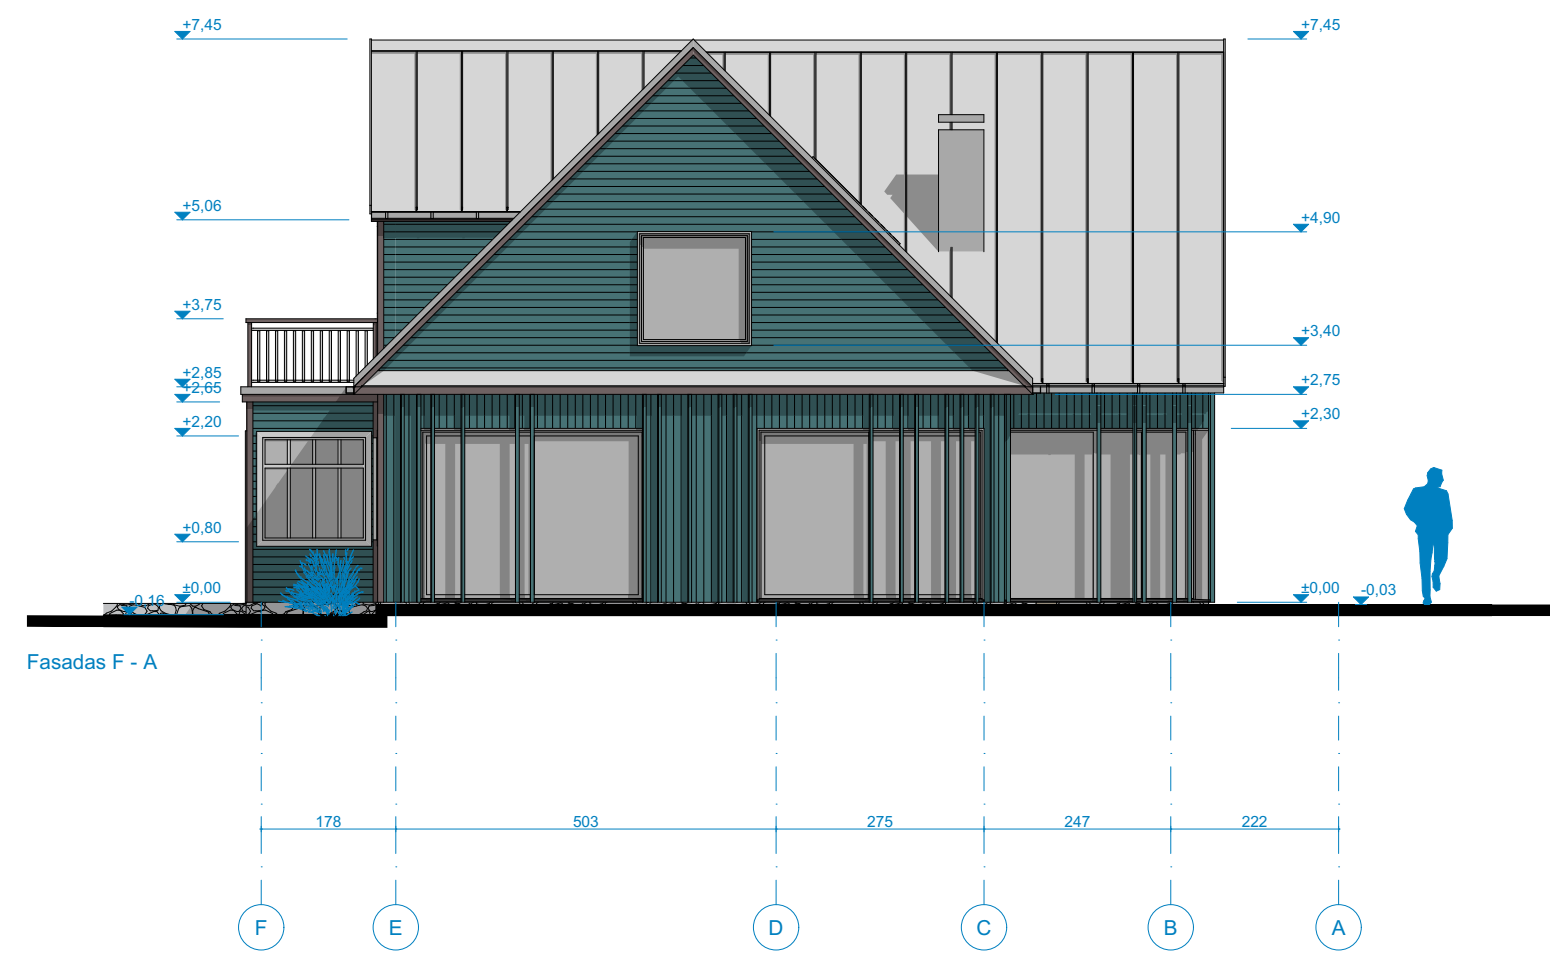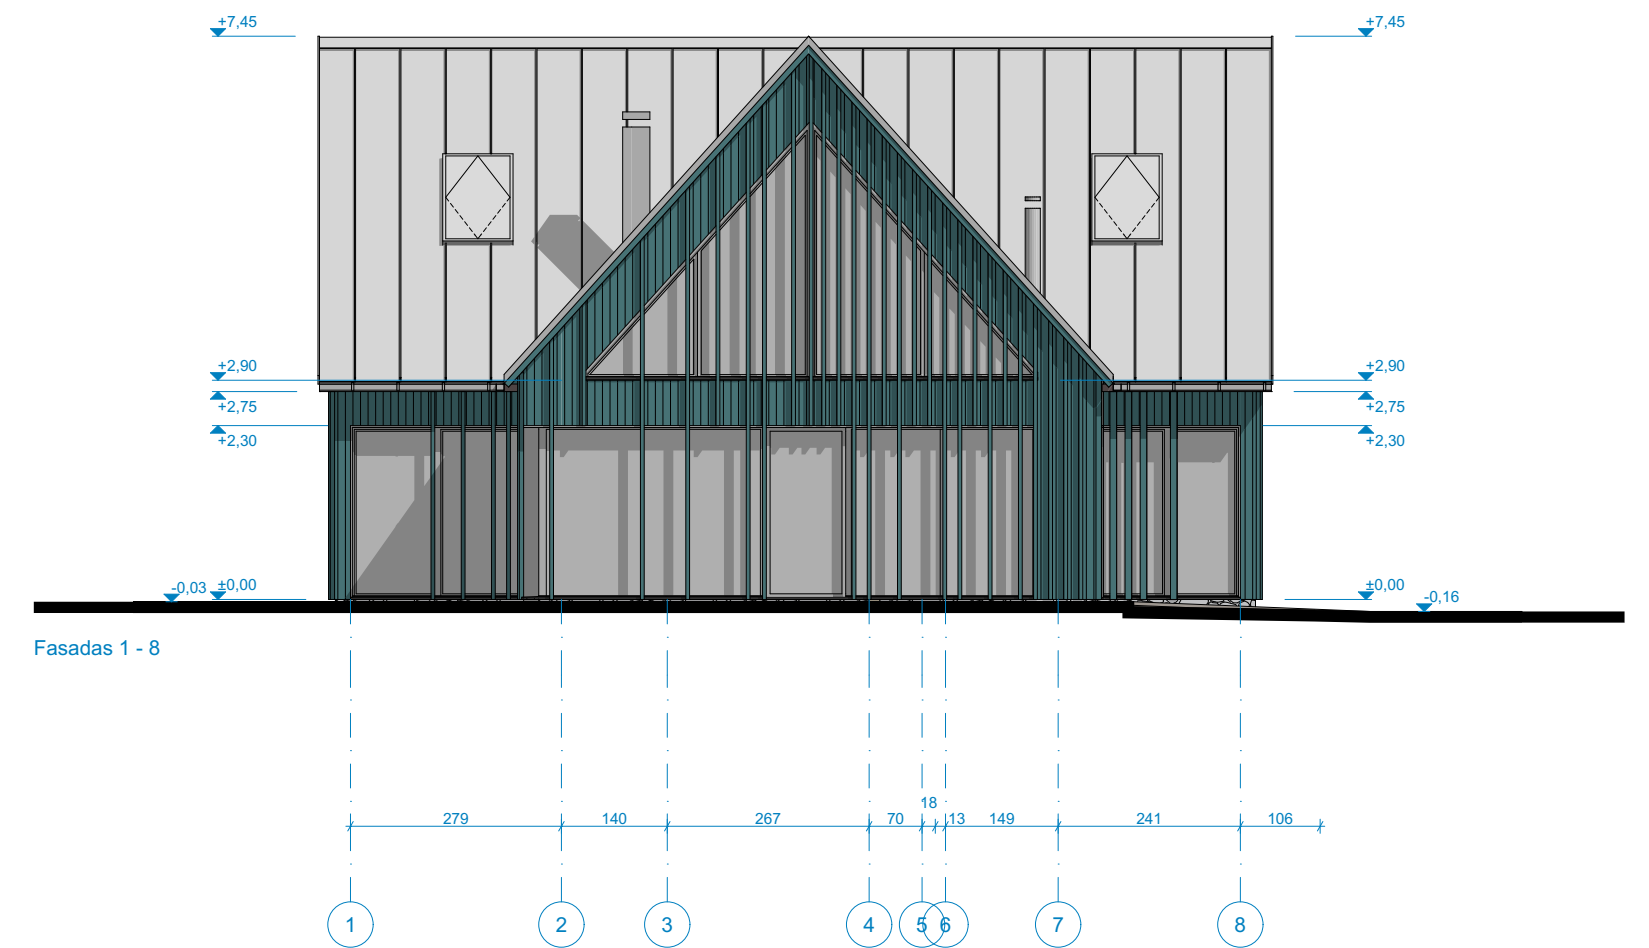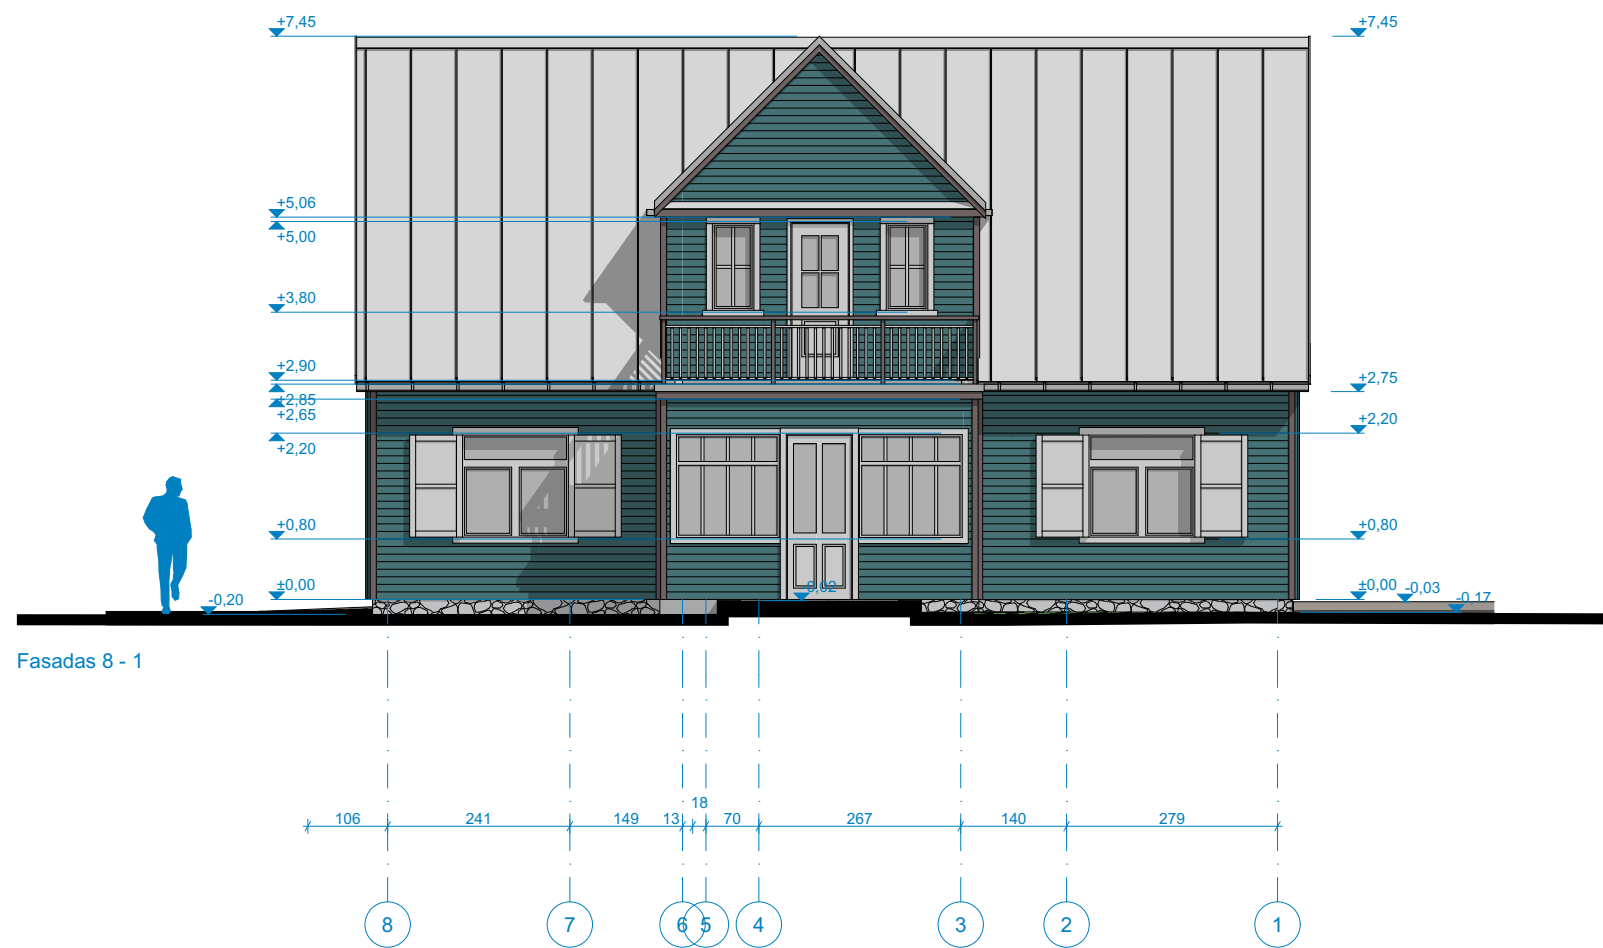

Rekonstrukcijos planas

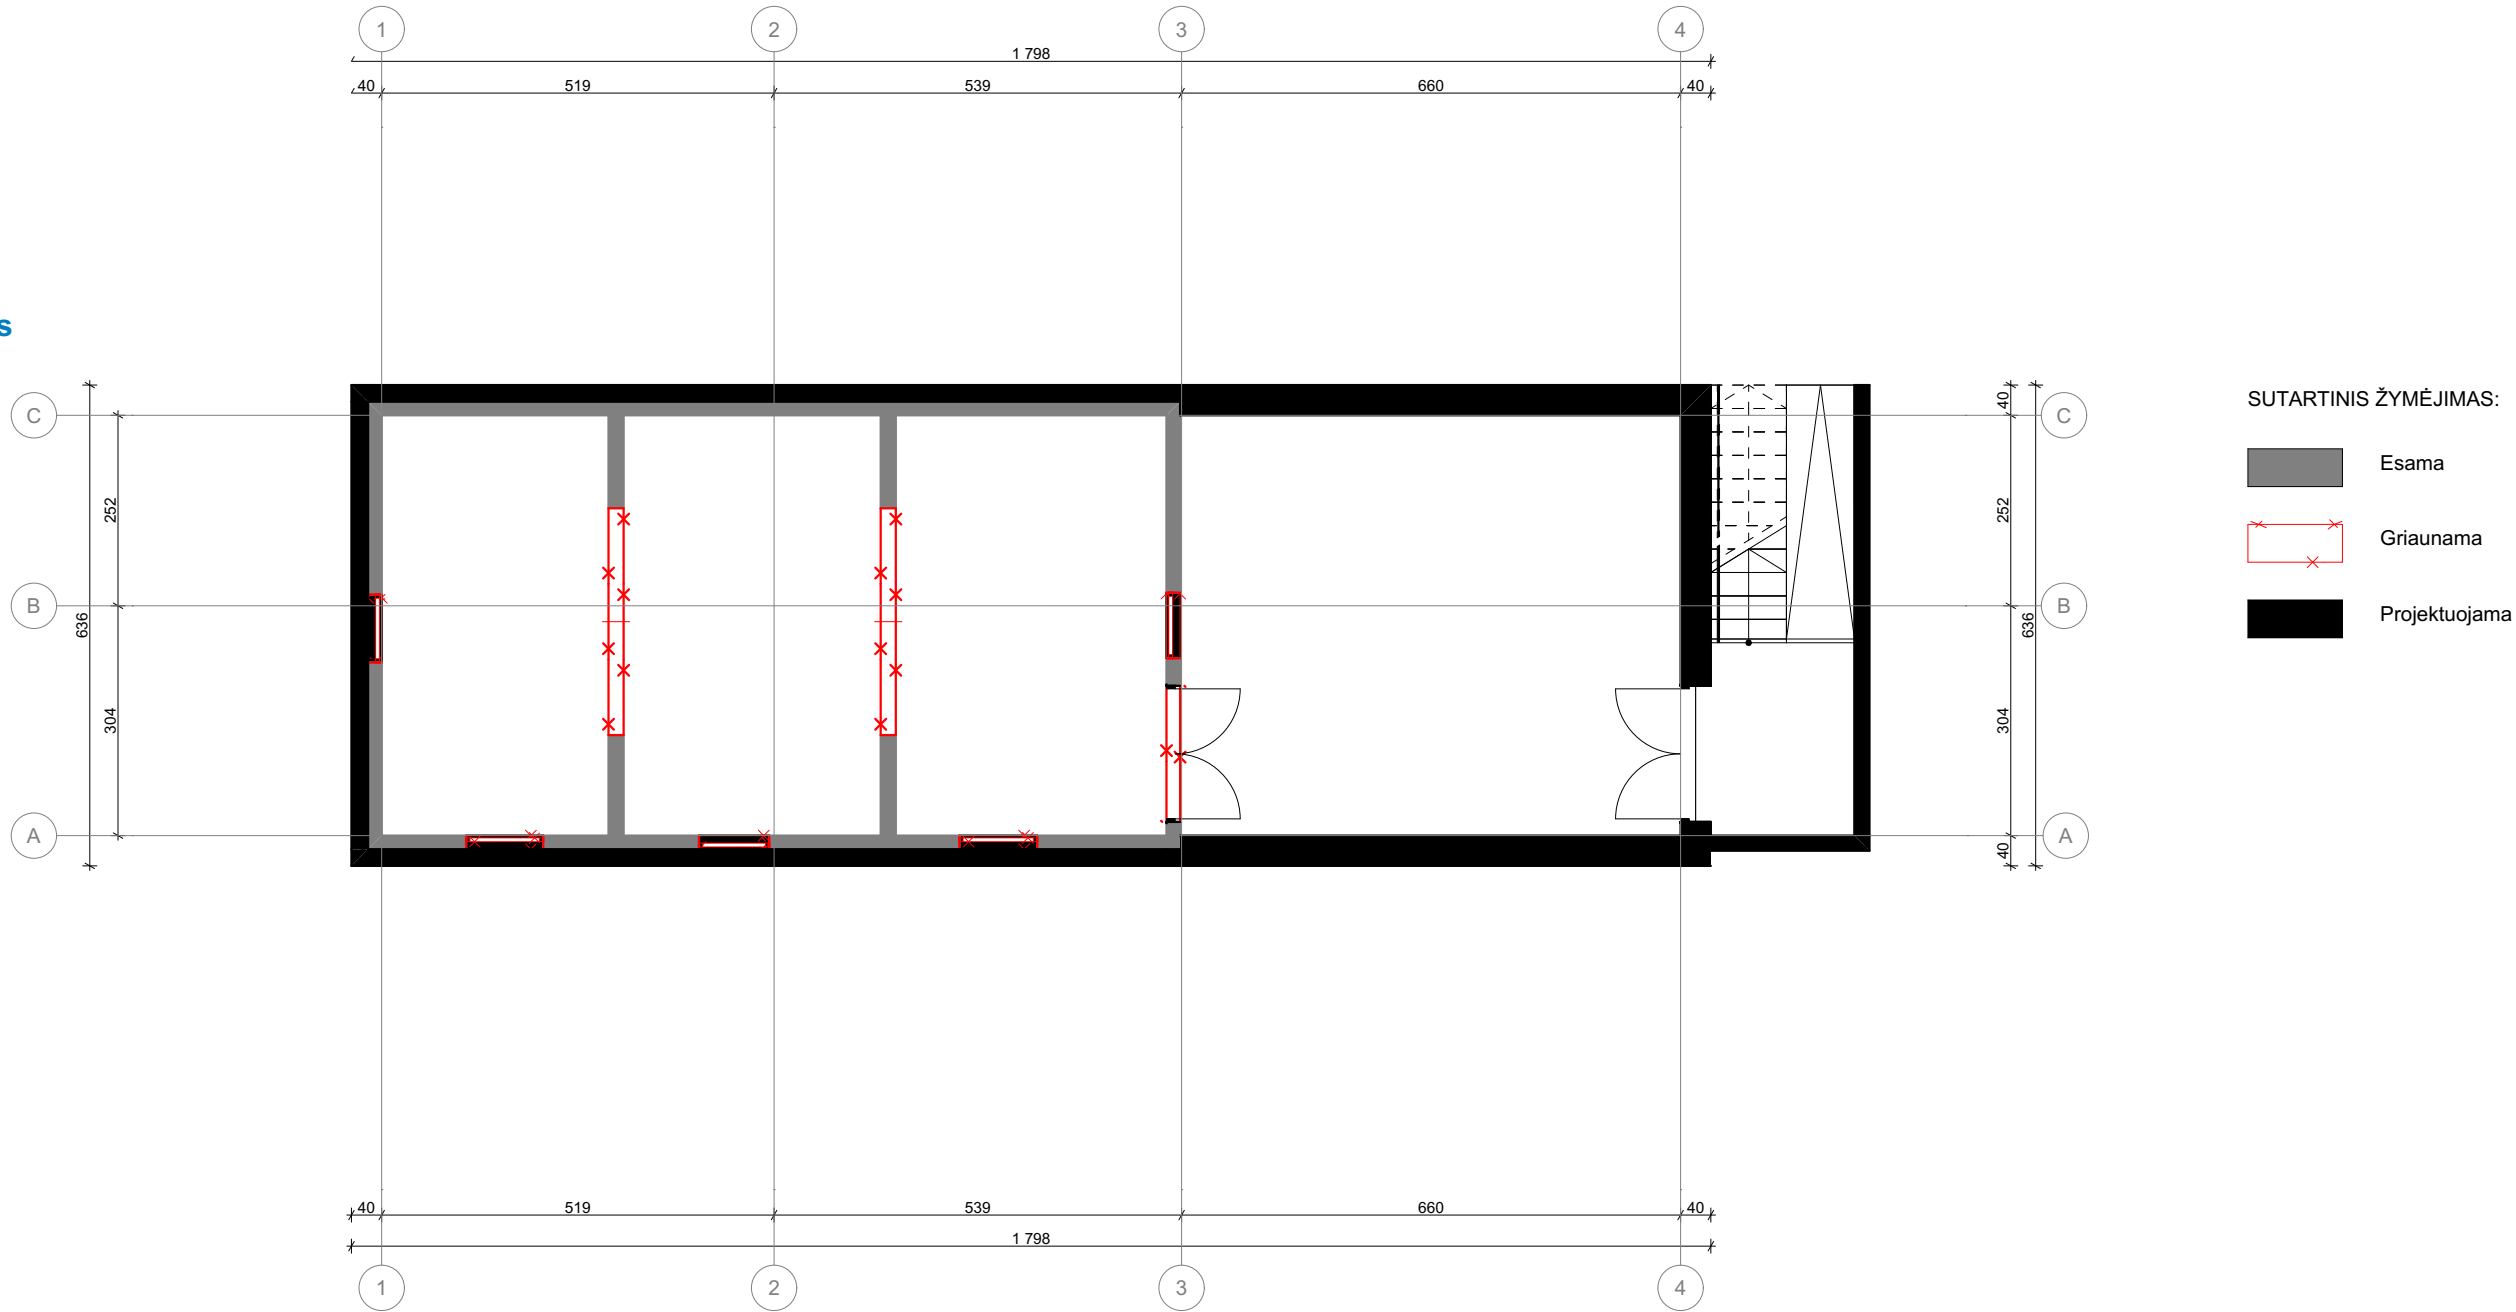


Planas po rekonstrukcijos

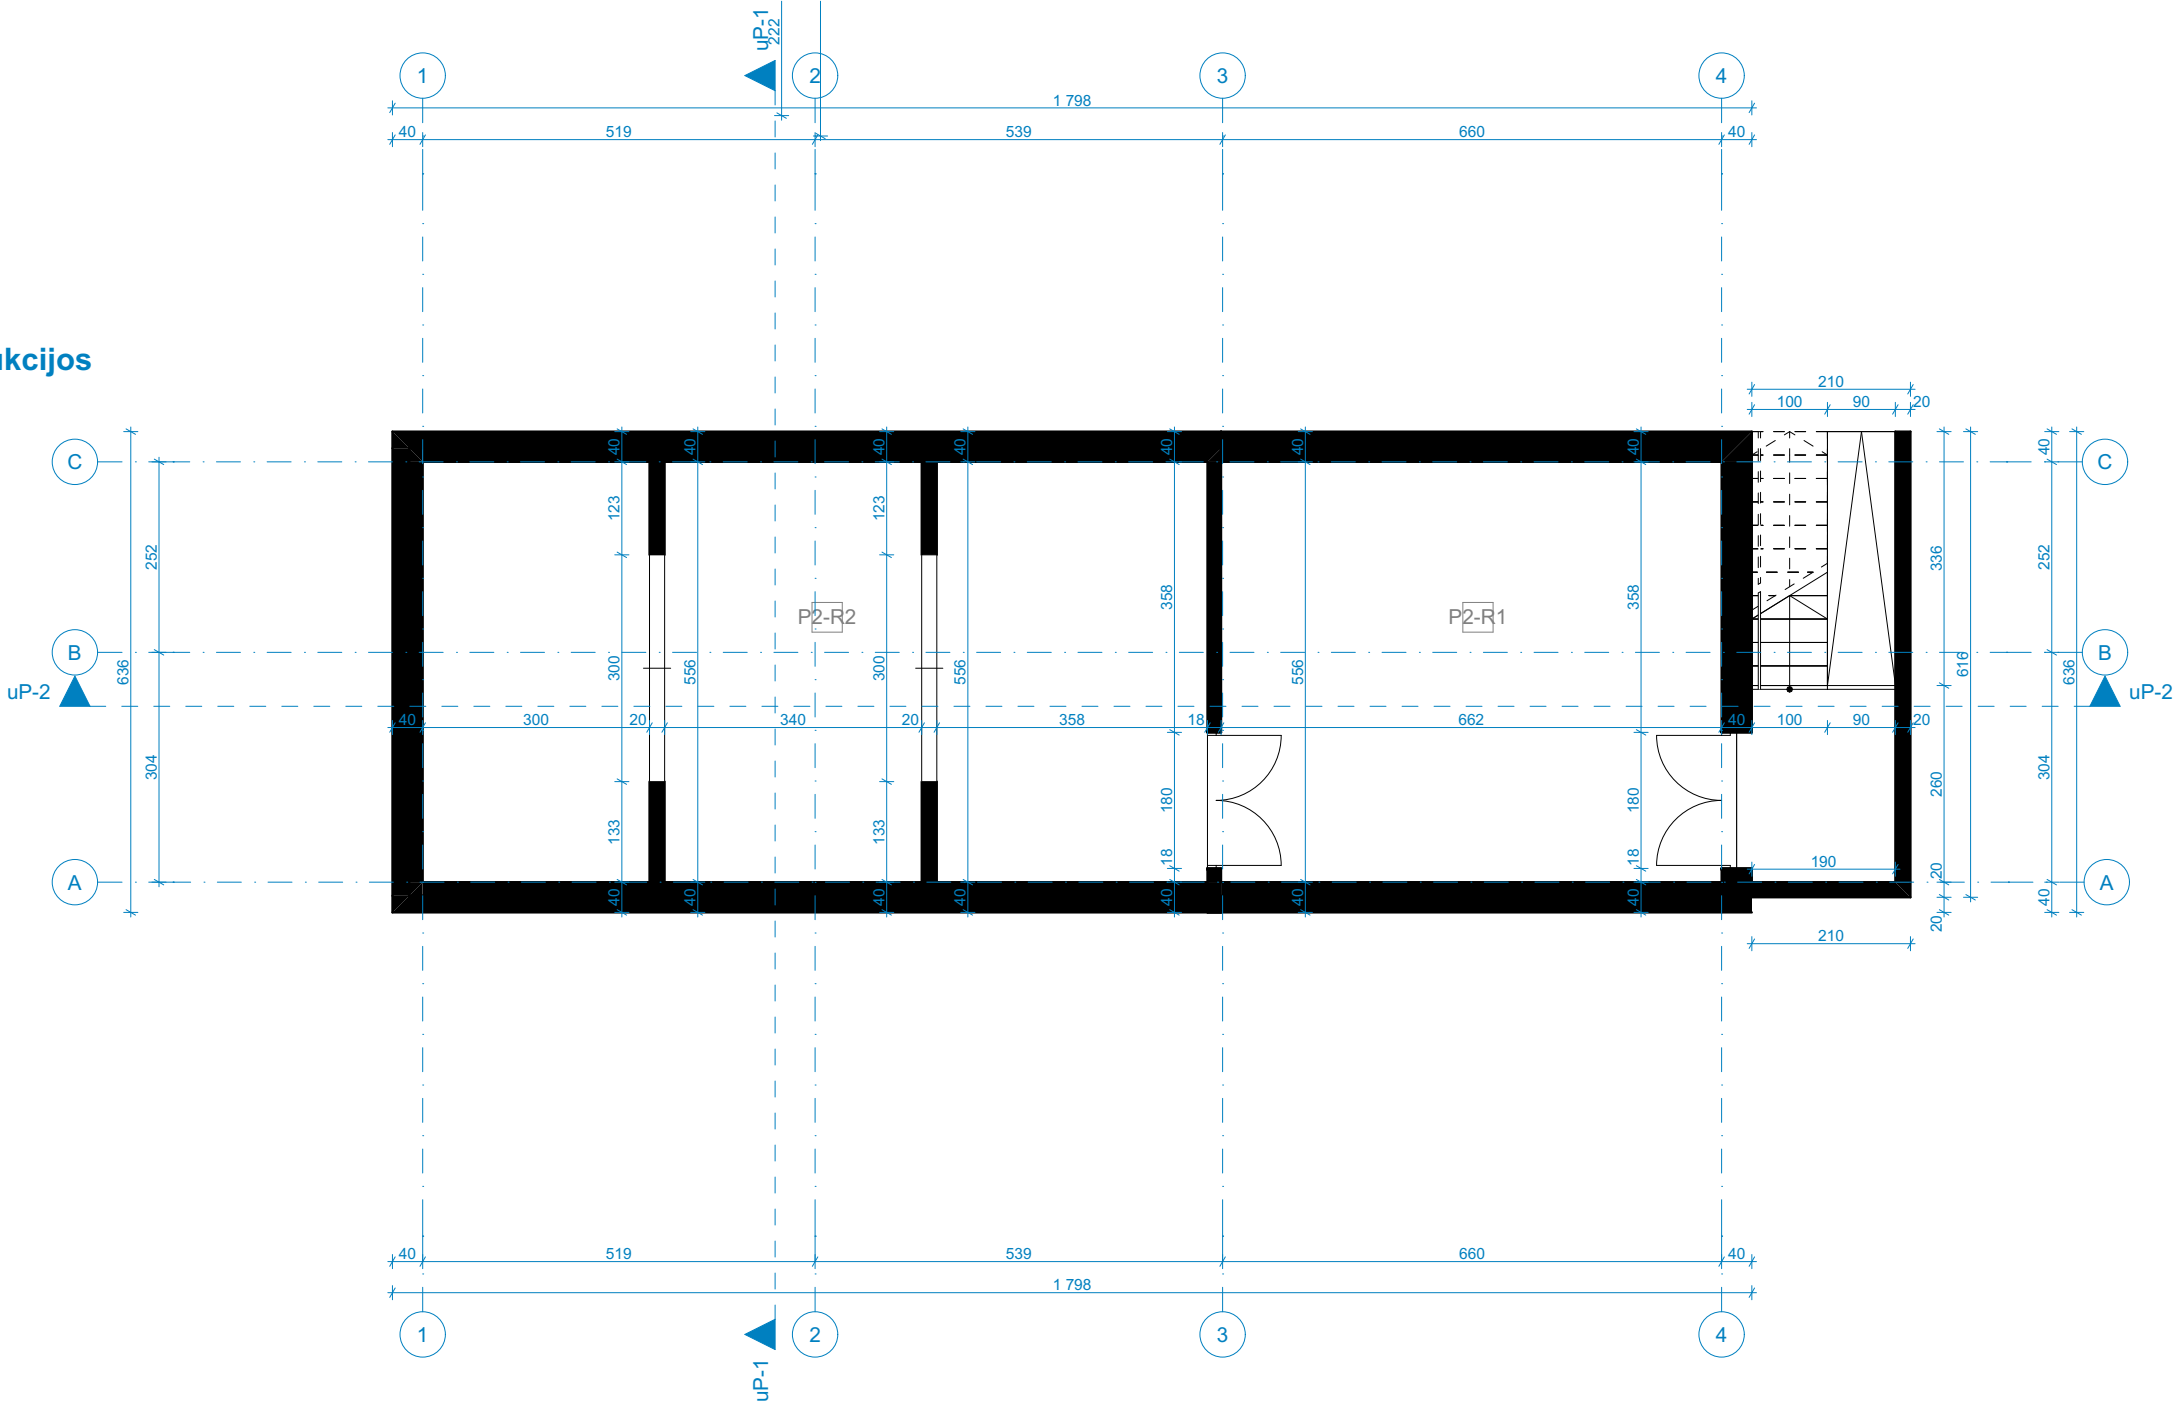


RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR. 02)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P2-R1	Rūsys	36,70
P2-R2	Rūsys	56,68
VISO AUKŠTE:		93,38 m²

Rekonstrukcijos planas

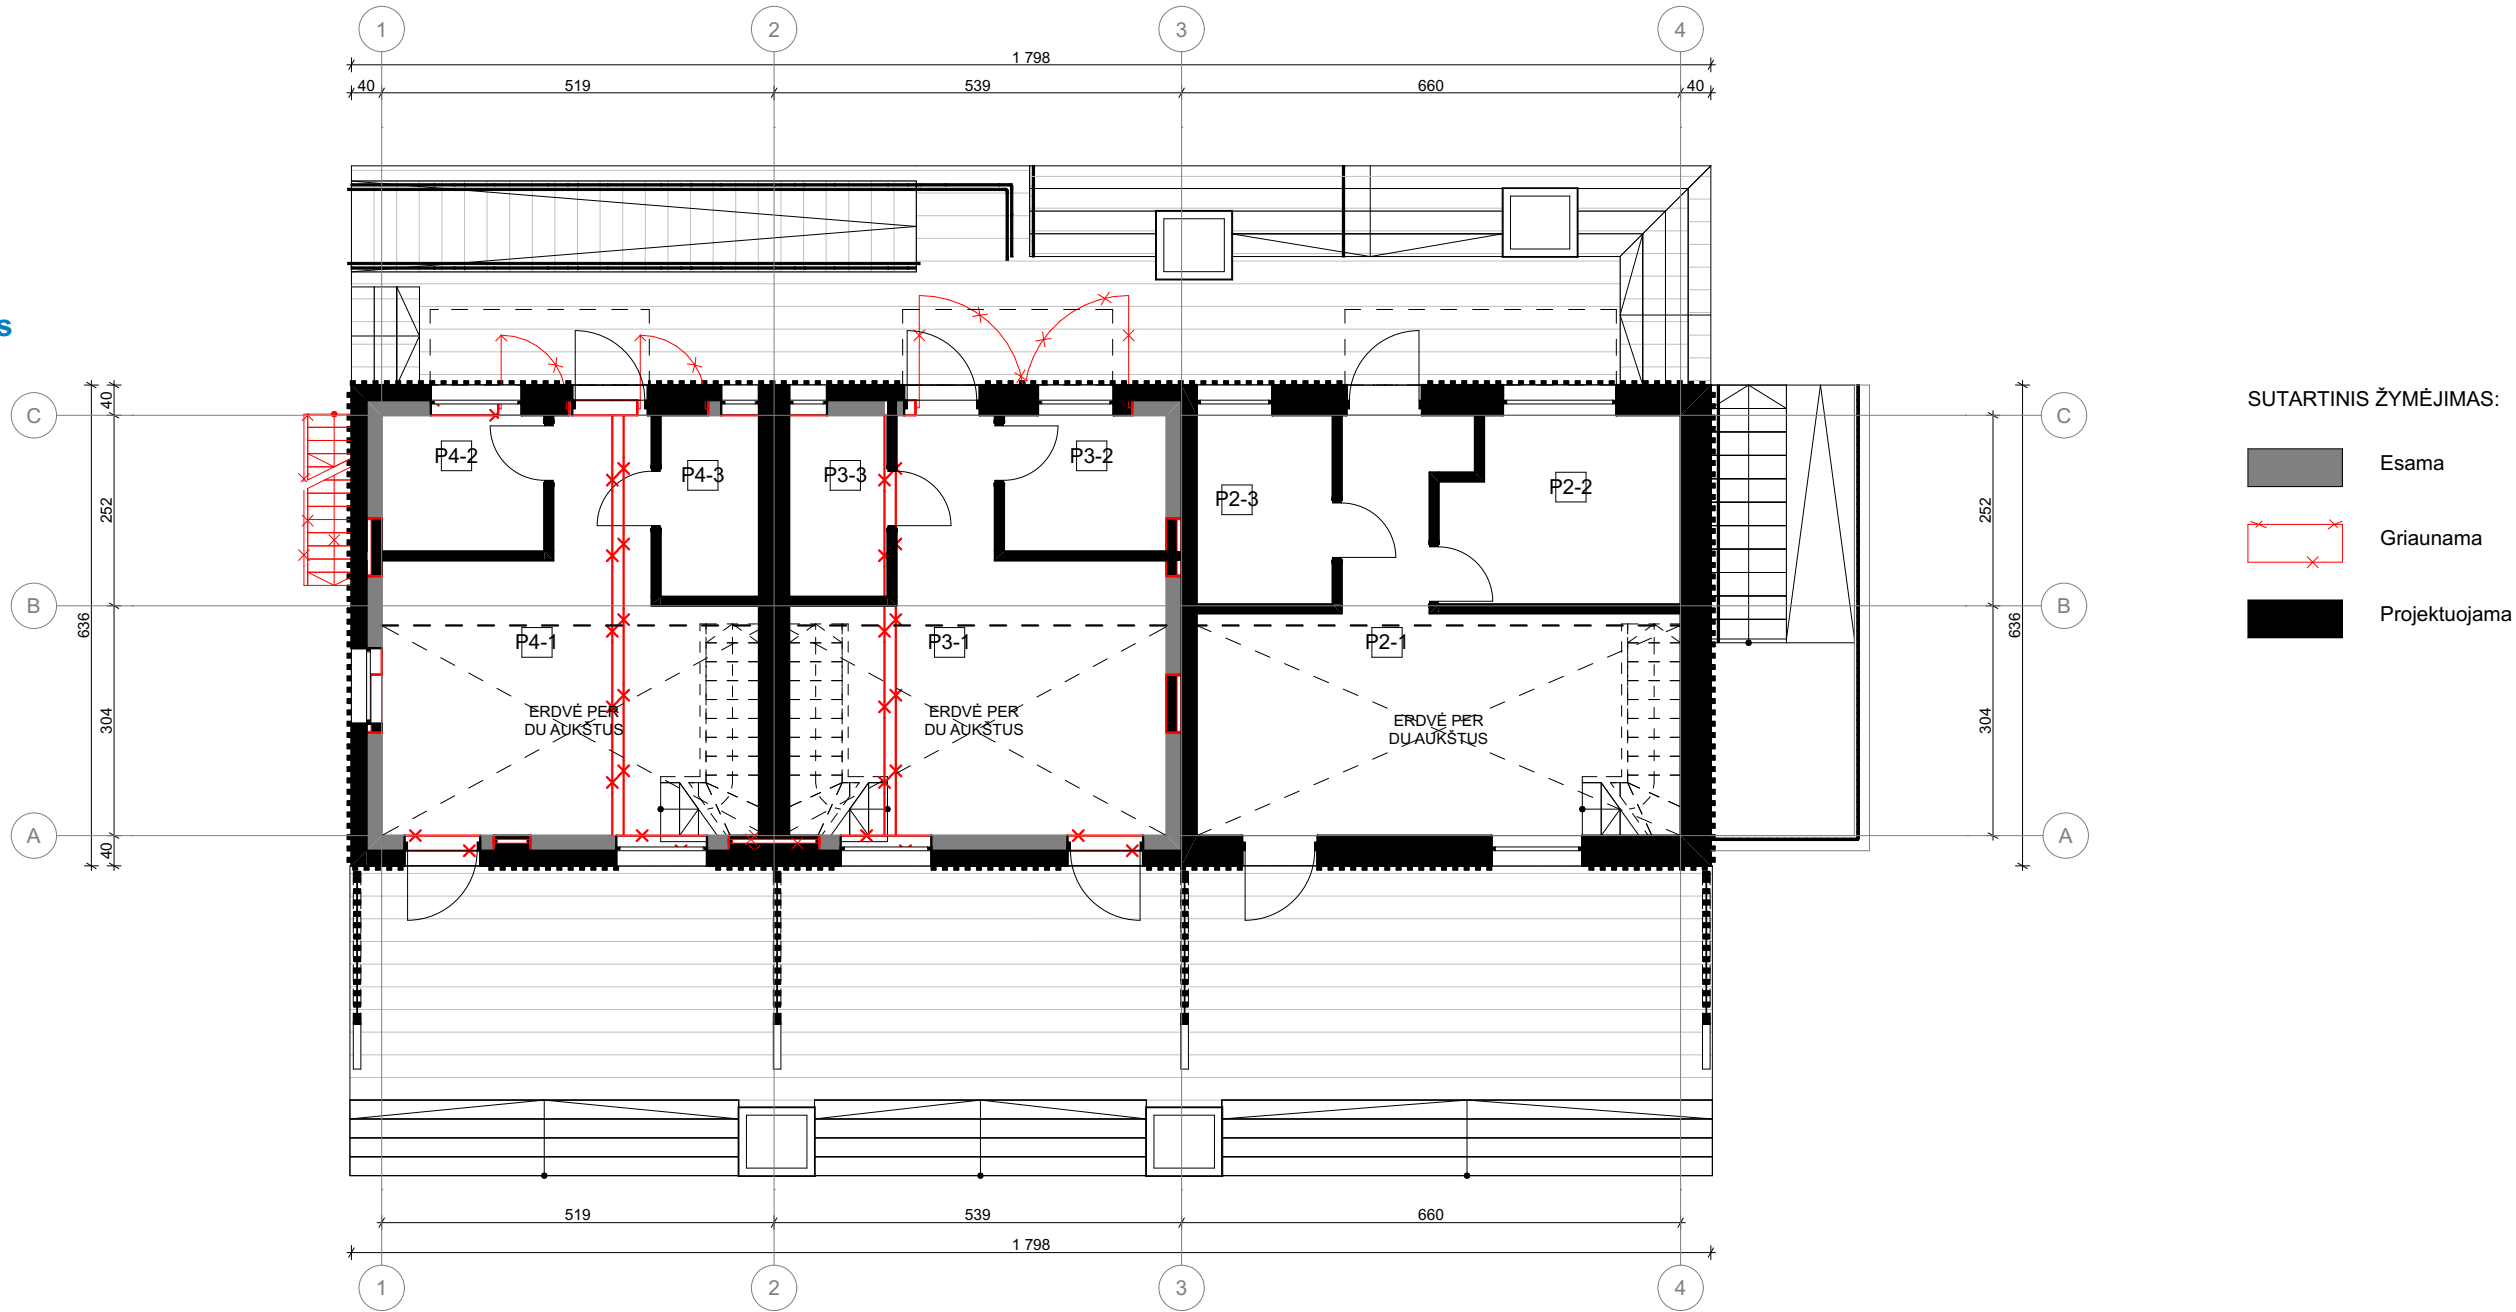

Planas po rekonstrukcijos

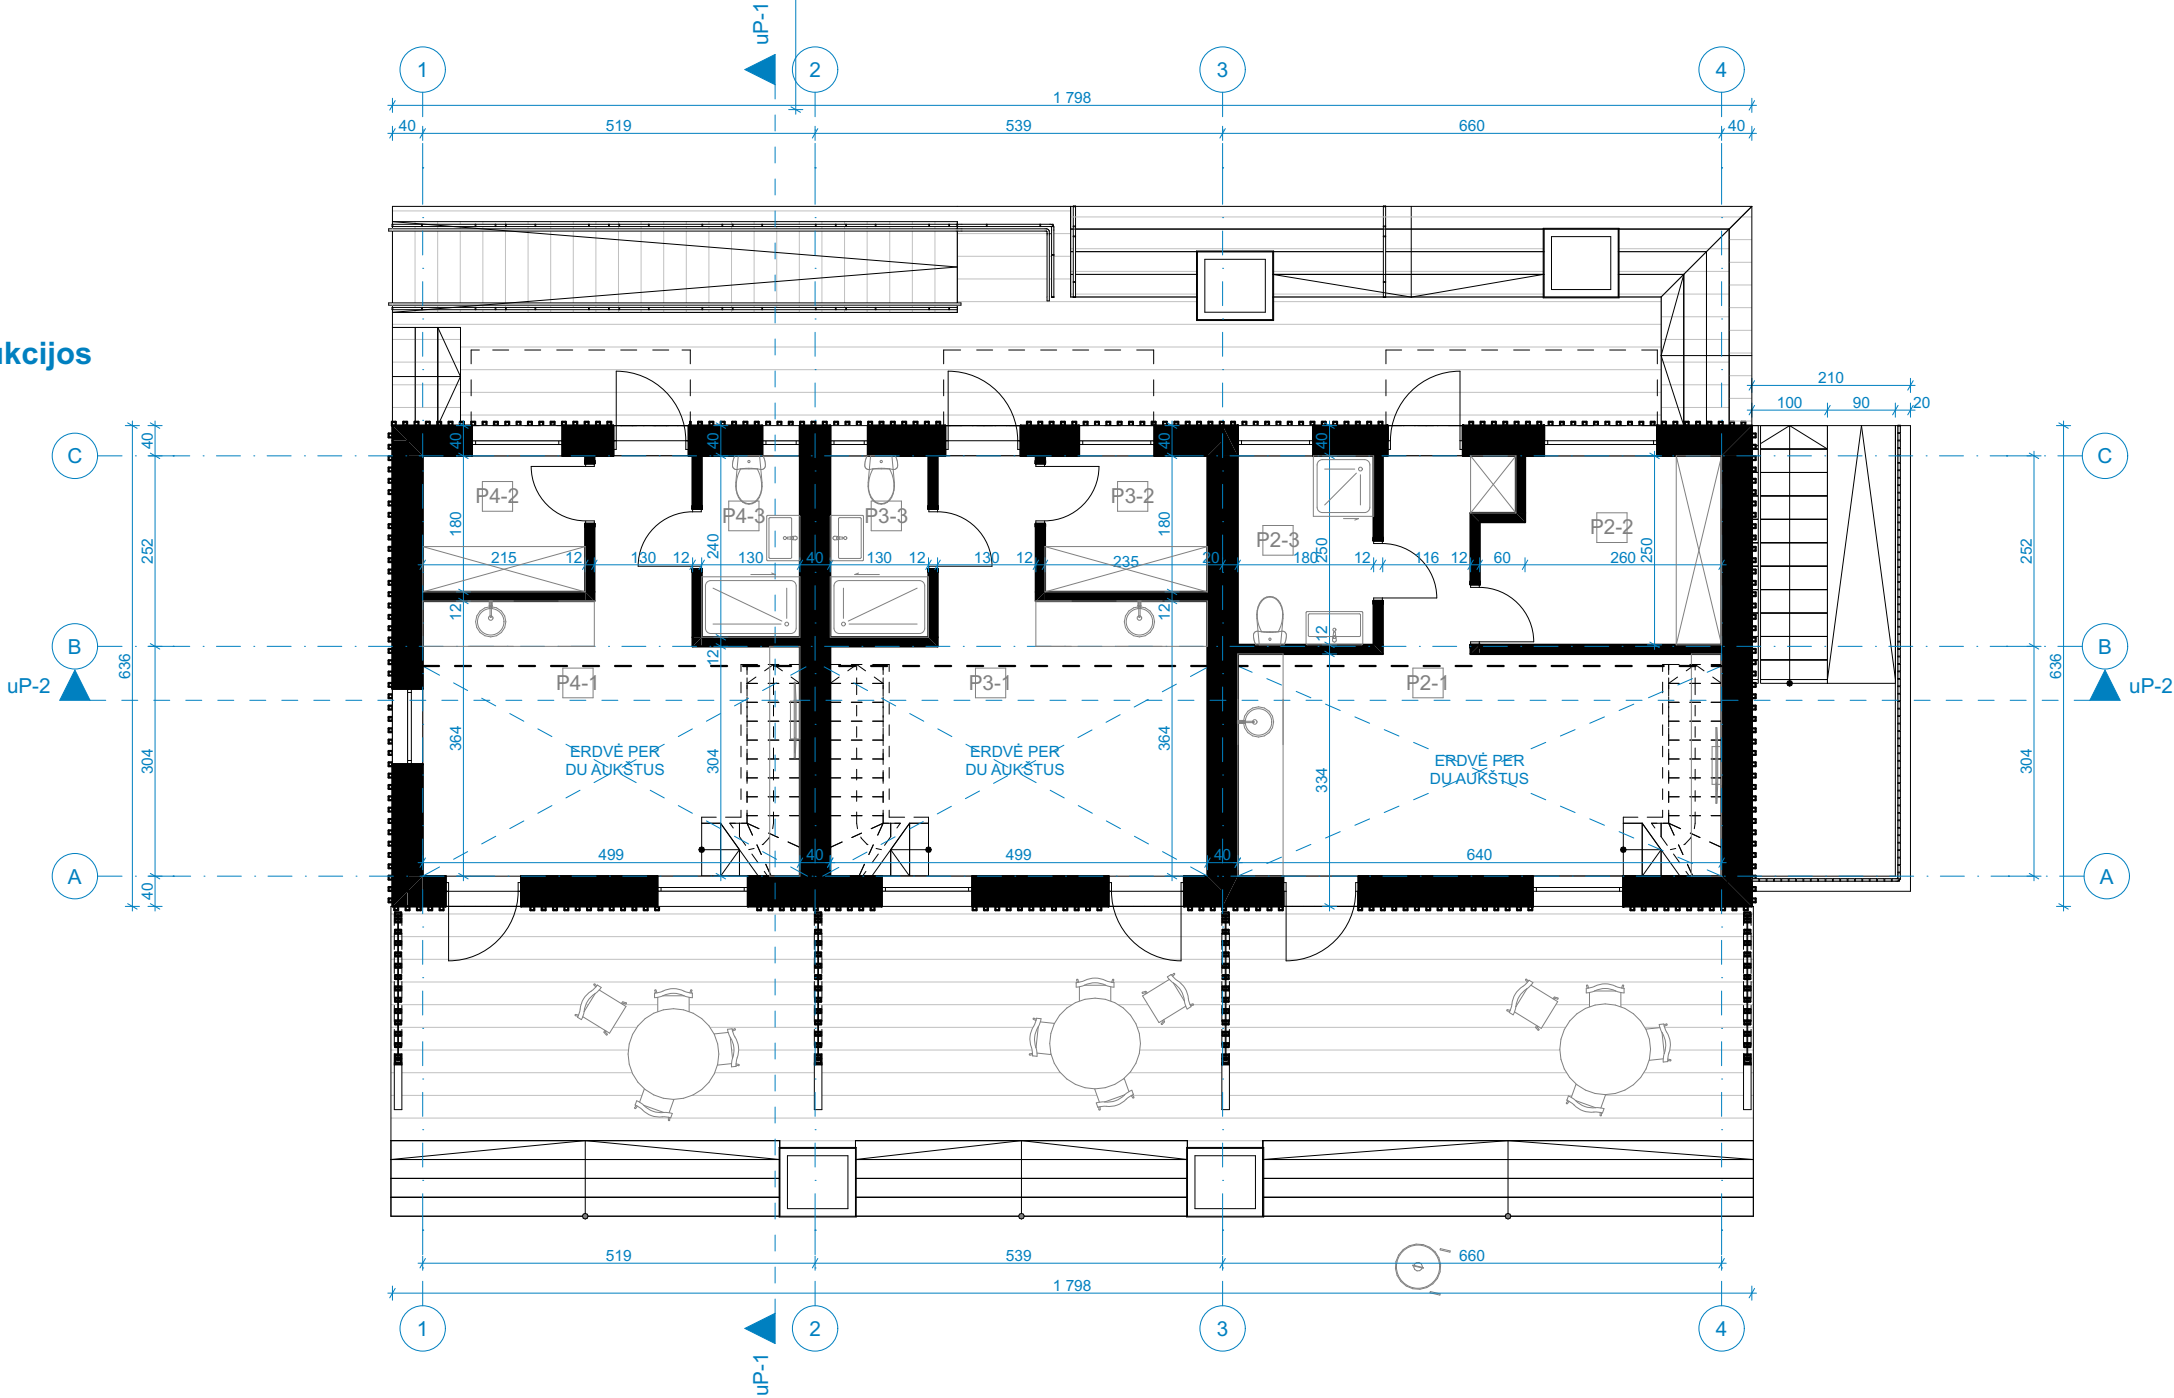


1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.02)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P2-1	Dirbtuvės	22,31
P2-2	Pagalbinė patalpa	7,47
P2-3	San. mazgas	4,49
VISO AUKŠTE:		34,27 m²


1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.03)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P3-1	Dirbtuvės	19,81
P3-2	Pagalbinė patalpa	3,87
P3-3	San. mazgas	3,12
VISO AUKŠTE:		26,80 m²

1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.04)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P4-1	Dirbtuvės	19,81
P4-2	Pagalbinė patalpa	3,87
P4-3	San. mazgas	3,12
VISO AUKŠTE:		26,80 m²

Rekonstrukcijos planas

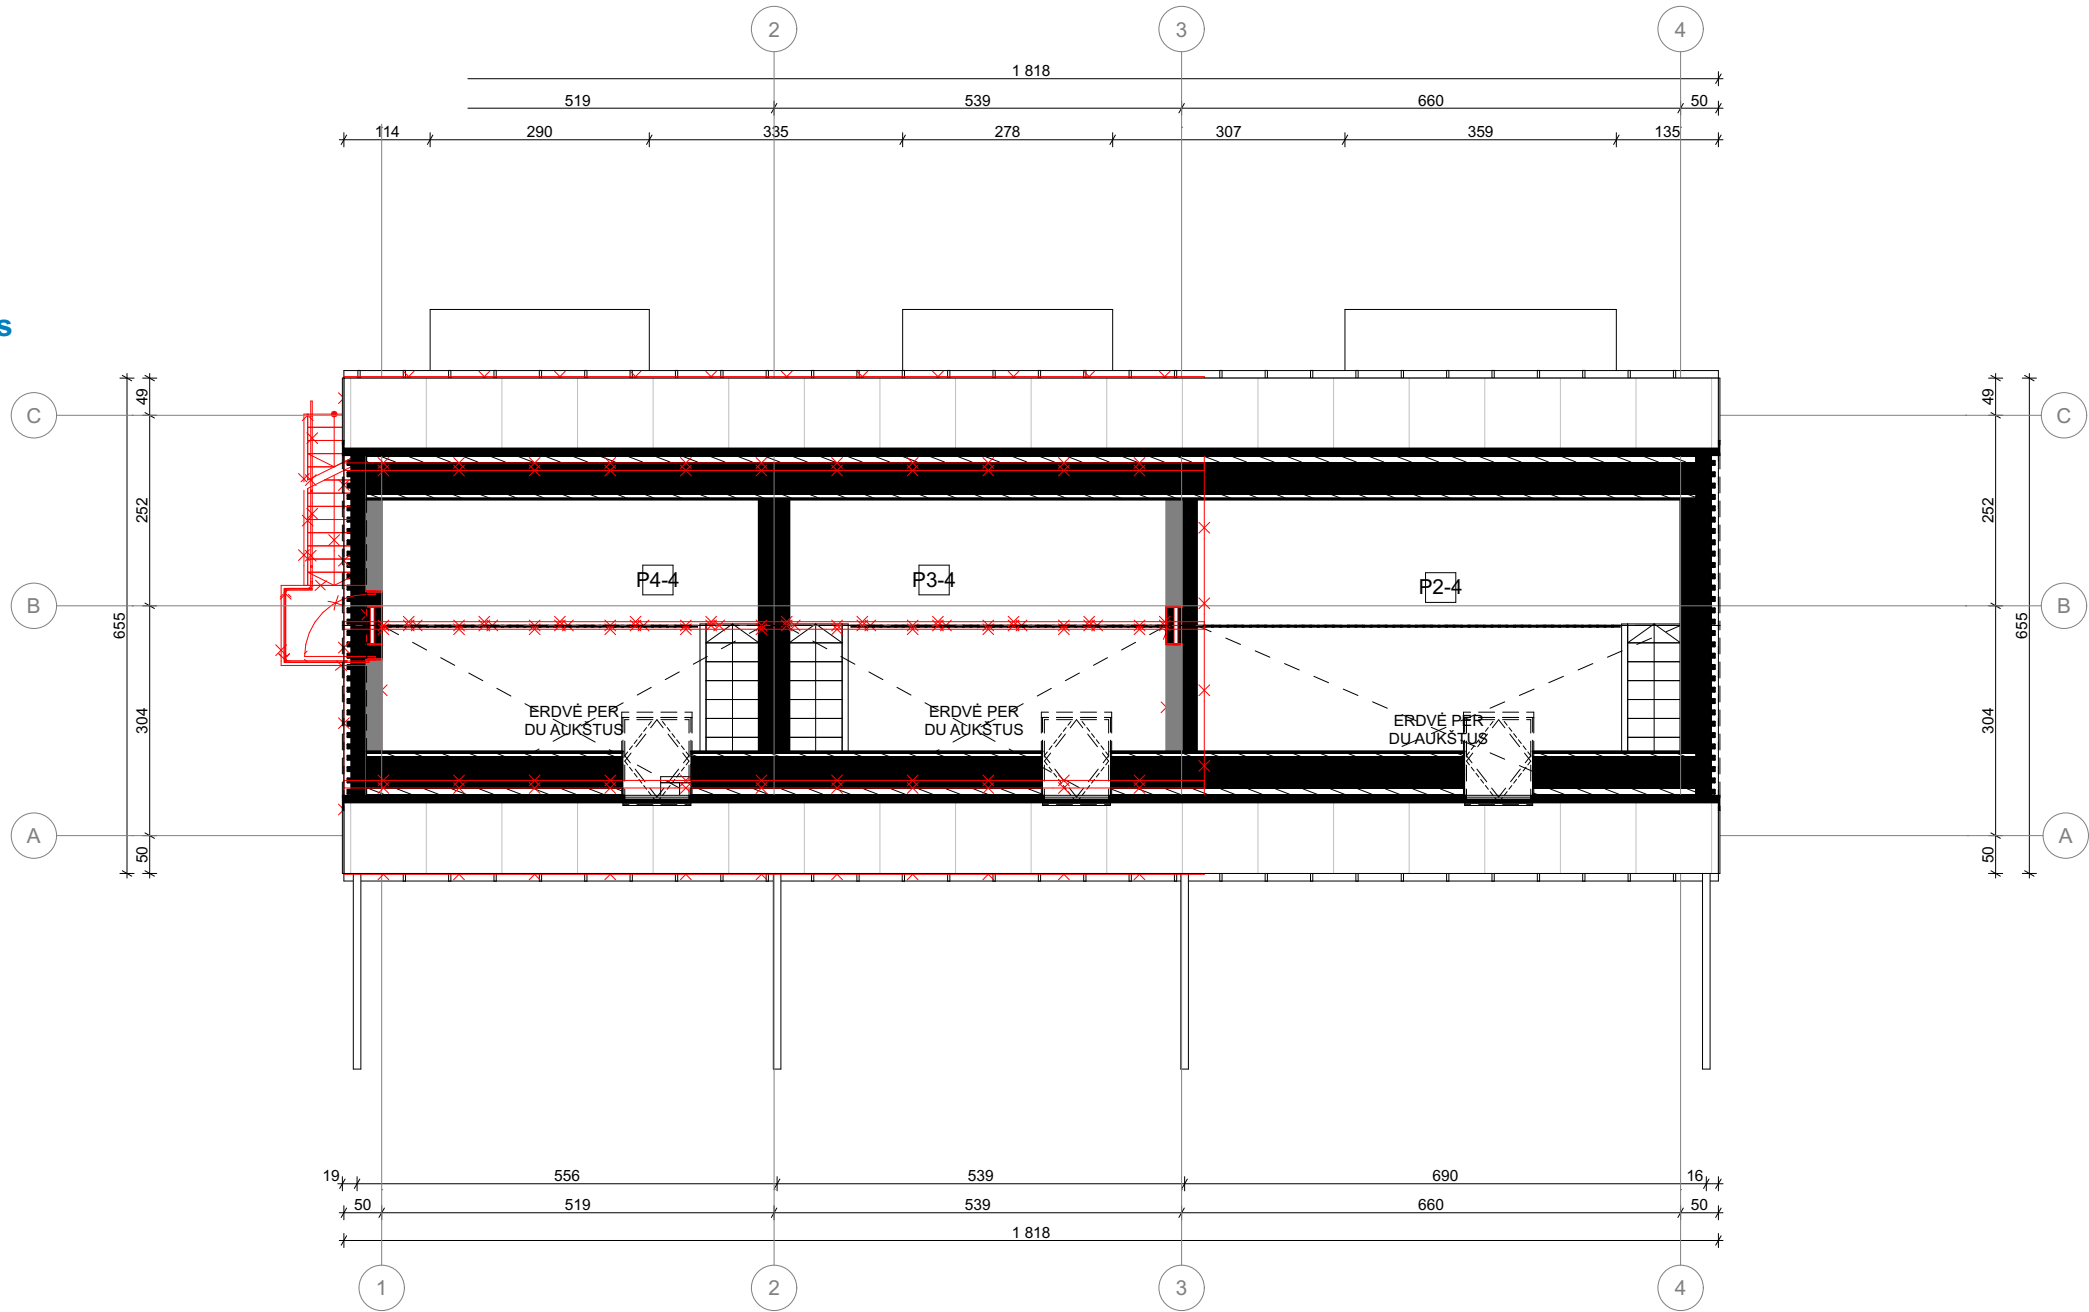

Planas po rekonstrukcijos

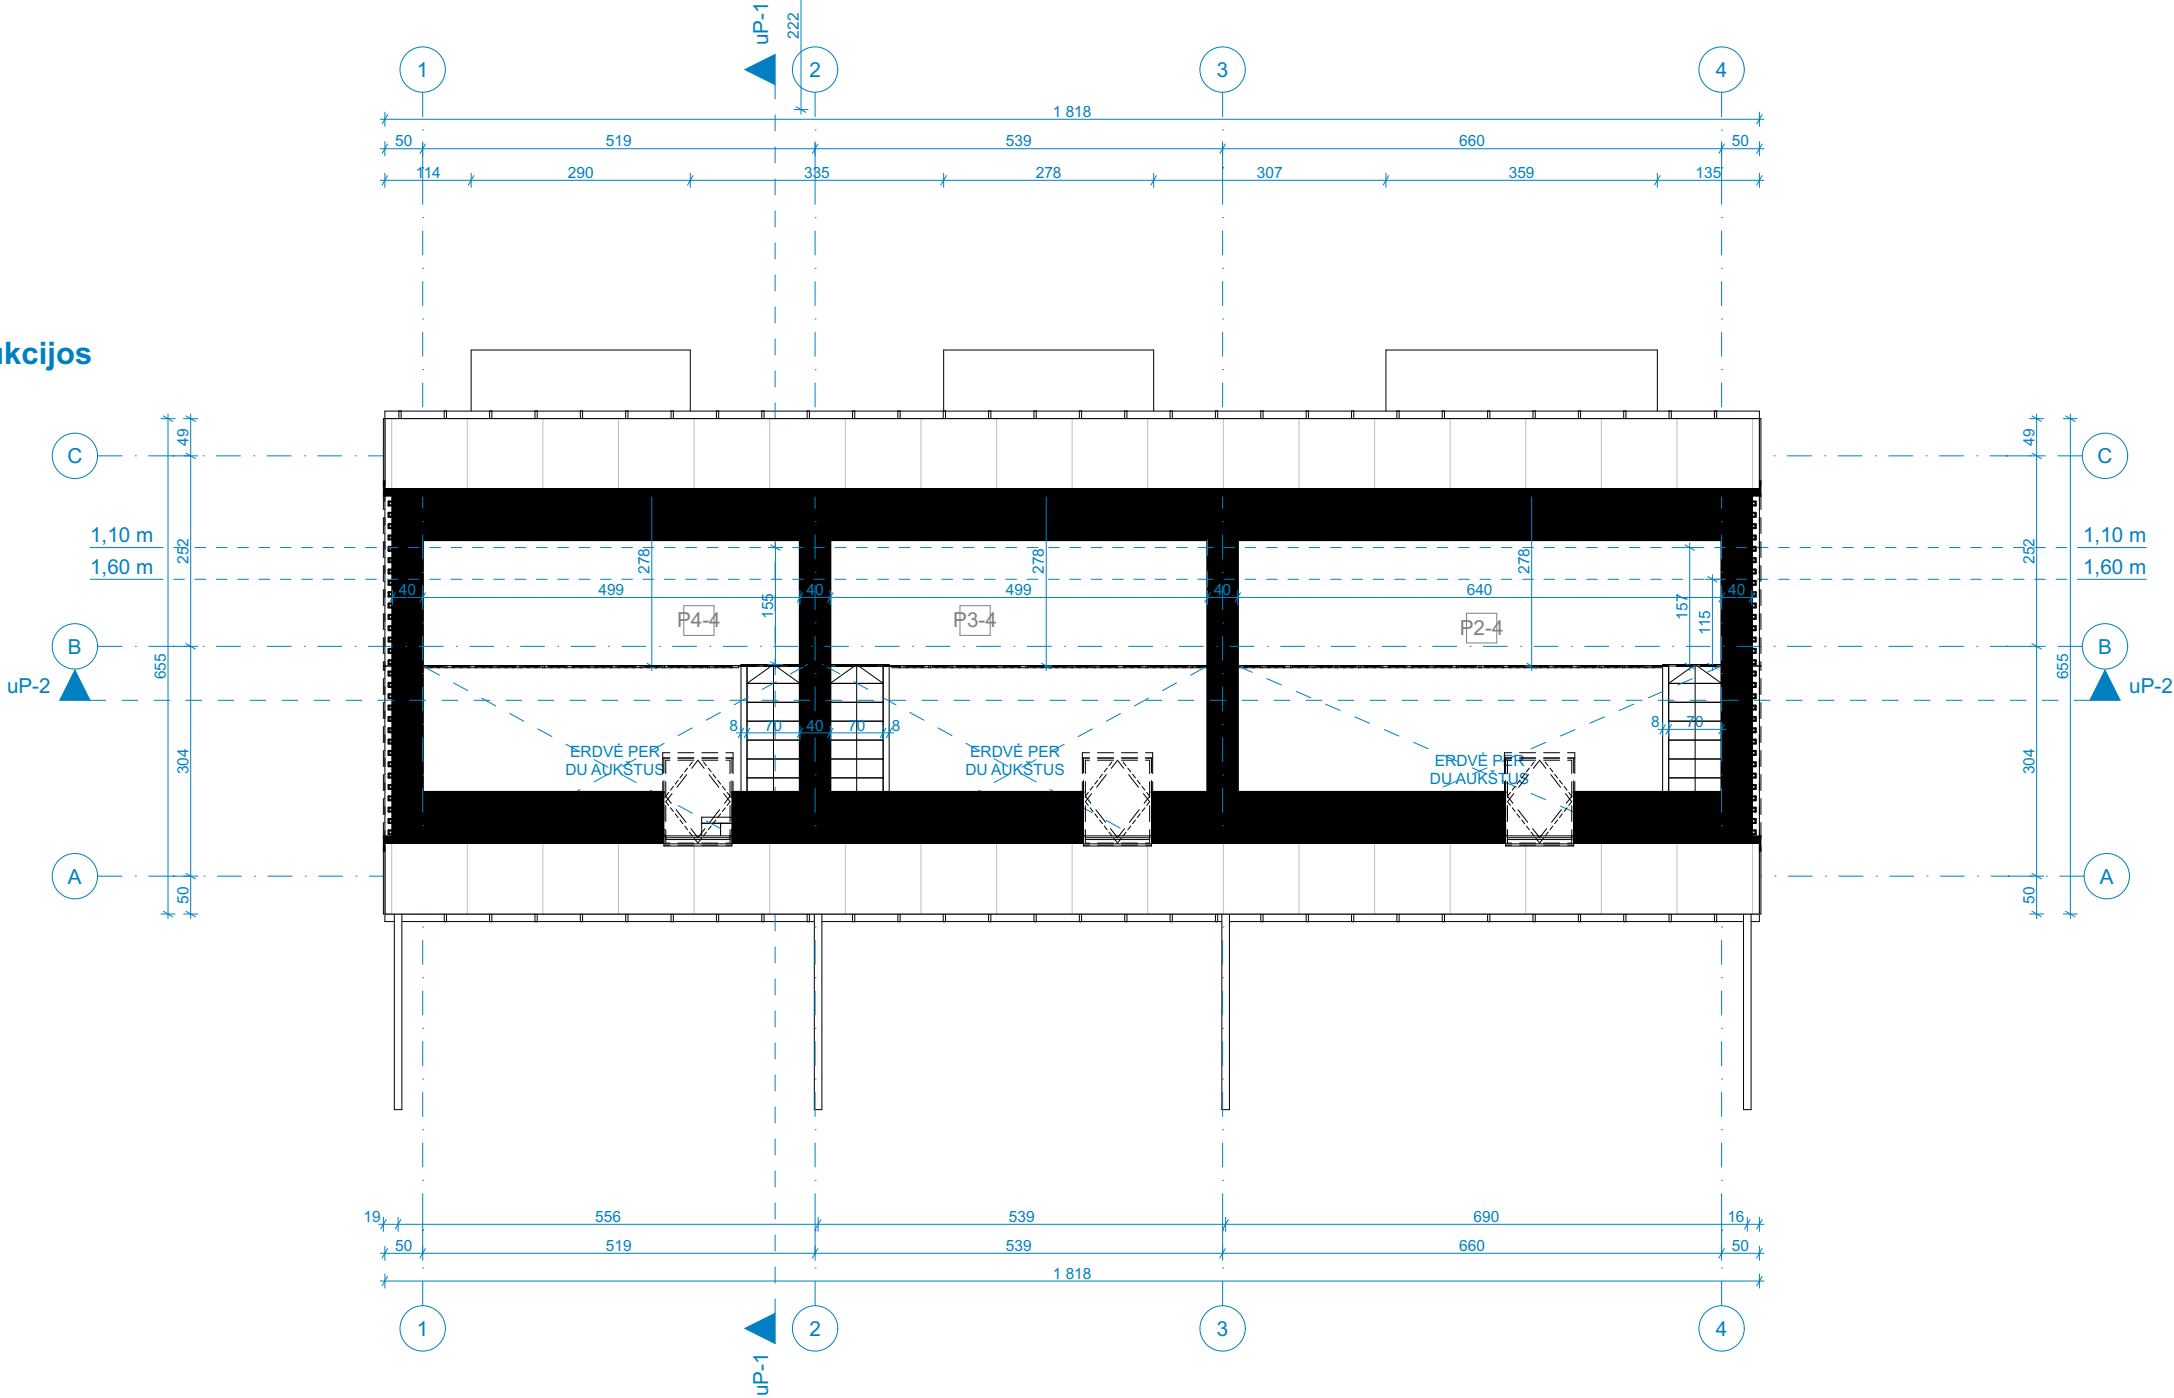

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

	Esama
	Griaunama
	Projektuojama

ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.02)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P2-4	Antresolė	7,34
VISO AUKŠTE:		7,34 m²

ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.03)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P3-4	Antresolė	5,72
VISO AUKŠTE:		5,72 m²

ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA (PASTATAS NR.04)		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P4-4	Antresolė	5,72
VISO AUKŠTE:		5,72 m²

